


床張りブロック

①断面構造は下図を標準とする。

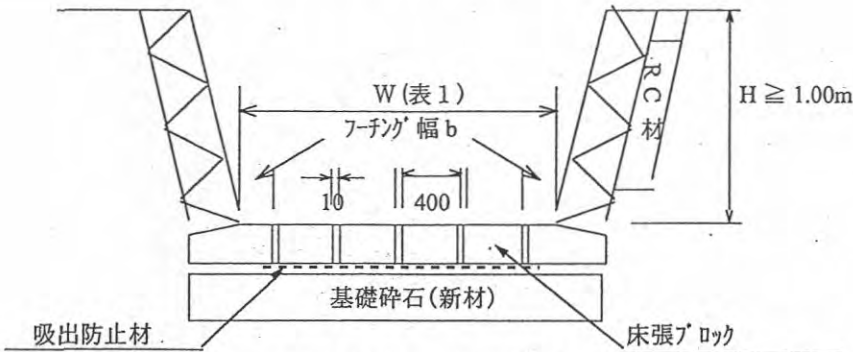

i 床張りブロック隙間は10mmを標準とし、曲線部においては曲線半径を勘案して決定するものとする。


ii 床張りブロック中詰は、切込碎石（新材）0~80mmにより施行する。

iii 標準断面幅表は下表とする

表 1

断面幅 (W)	床張りブロック個数	フチング (b)
1. 20m	2 個	185mm
1. 60m	3 個	180mm
2. 00m	4 個	175mm
2. 40m	5 個	170mm
2. 80m	6 個	165mm

②平面構造は下図を標準とする。

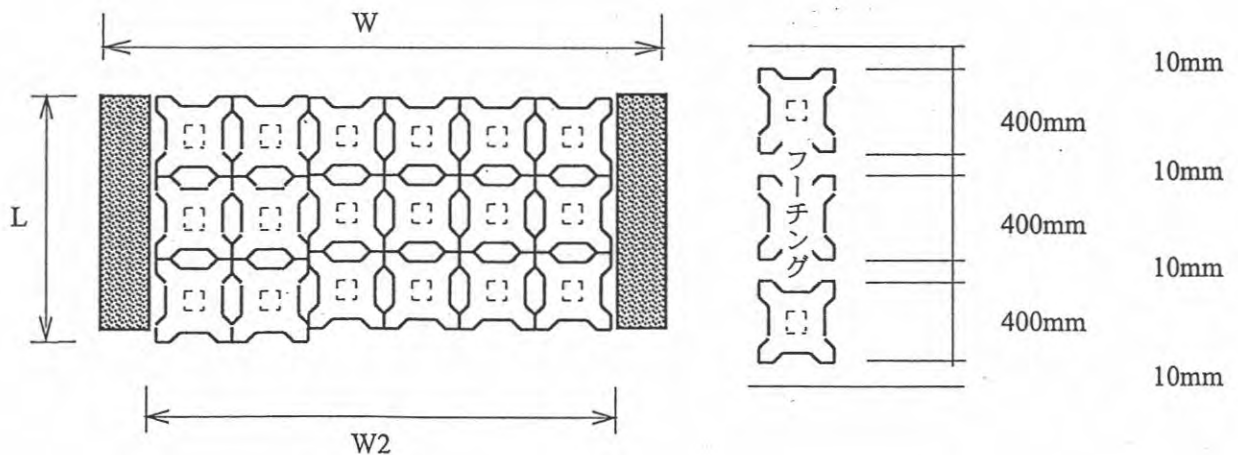

③ 10m²当たり使用数量表（標準）

i 床張りブロック（400×400×300mm 64kg/個）

$$10.0 / (0.41 \times 0.41) = 59.5 \text{ 個}$$

ii 中詰材 (切込碎石0~80mm) ※割増は計上しない

$$59.5 \times (0.008 + 0.004) = 0.71\text{m}^3$$

iii 吸出防止材 (土木シート/長繊維不織布 厚1.0mm) ※割増率7%

$$10.0 \times 1.07 = 10.7\text{m}^2$$

④ 施工面積計算は次のとおりとする。

$$W \times L = A (\text{m}^2)$$

$$\text{※ } W = 0.40 \times \text{個数} + 0.01 \times (\text{個数} + 1)$$

※ L = センター延長 ただし床張ブロックを施工した延長とし床固工等との接続によりマチが発生した場合はこれを除く。

⑤ 設置歩掛は下表とし、ブロック設置・中詰材投入・吸出防止材布設に適用する
(汎用品のカタログ歩掛から設定) 10m²当たり

名 称	単 位	数 量	適 用
床張ブロック	個	59.50	400×400×300mm
中詰材	m ³	0.71	切込碎石0~80mm
吸出防止材	m ²	10.70	長繊維不織布 厚1.0mm
世話役	人	0.30	
ブロック工	人	0.40	
普通作業員	人	1.40	
トラッククレーン運転	日	0.10	油圧伸縮ジブ型16t吊

注) 1 本歩掛には20m程度の小運搬を含む

2 トラッククレーン運転は、賃料とする。