


# 椎谷地区における令和5年度の工事が始まりました！

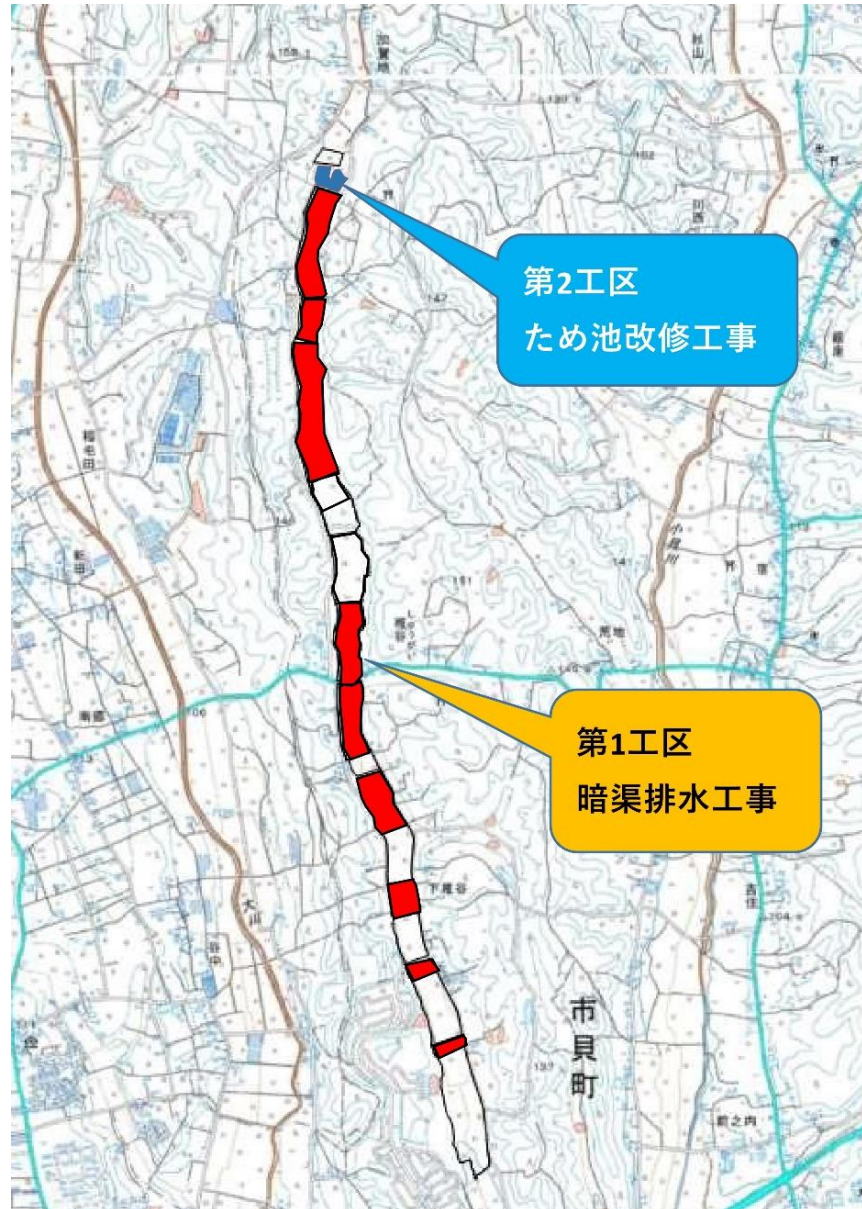

## 第1工区：暗渠排水工事

15.0haのほ場に暗渠排水管を埋設します。暗渠排水管を入れることによって、ほ場の排水性が向上し、農作業の効率化が期待されます。

暗渠排水の流末には、排水口に水閘を取り付けます。水閘を取り付けることで、必要に応じて排水を止めることが可能です。



水閘



暗渠管敷設の様子

## 第2工区：ため池改修工事

池底の土を粘性の土に入れ替えることで、ため池からの漏水を防ぎます。

また、洪水吐施設の新設や転落防止柵の補修などを実施し、ため池設備の改修を行います。



工事前のため池