

添付資料

騒音予測結果

1 対象店舗の概要

騒音予測対象店舗の概要を表 1-1 に示す。

表 1-1 騒音予測対象店舗の概要

店 舗 名	薬王堂さくら氏家店		
用 途 地 域	無指定地域		
営 業 時 間	7:00～翌 0:00		
駐車場を利用 できる時間帯	6:30～翌 0:30		
自動車来台数	【栃木県基準 必要駐車台数】		
	事項		事項算出のための計算式等(指針による)
	用途地域(地区区分)	無指定地域 (その他地区)	さくら市の人口43,639人(令和8年6月1日現在/さくら市ホームページ)
	S 店舗面積	1.23873 千㎡	1,238.73㎡
	A 店舗面積当たりの 日来店客数原単位	1,062.84 人/千㎡	人口40万人未満・店舗面積5,000㎡未満・その他地区 1,100-30S
	B ピーク率	14.4 %	
	L 駅からの距離	- m	300m以上
	C 自動車分担率	90 %	■栃木県基準 人口10万人未満/その他地区⇒90%
	D 平均乗車人員	1.500 人/台	■栃木県基準 店舗面積5,000㎡未満⇒1.500人
	E 平均駐車時間係数	0.351	■栃木県基準 店舗面積20,000㎡未満⇒(30+5.5S)/105
	α 補正係数	1.000	■栃木県基準 ホームセンター0.7、総合スーパー0.8 その他上記以外⇒1.0
	1日の自動車来台数	790 台/日	$A \times S \times C \div D$
	ピーク時間の自動車来台数	114 台/ピーク時間	(1日の自動車来台数: $A \times S \times C \div D$)×B
予 測 方 法	「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き（第2版）」（経済産業省、平成20年10月版）（以下、手引書と呼ぶ）および「大規模小売店舗から発生する騒音の予測・評価について」（栃木県産業労働観光部経営支援課、平成21年7月2日）による。		

2 騒音予測の設定条件

騒音発生源の設定条件を表 2-1 に示す。騒音発生源位置及び騒音予測地点位置、店舗計画地周辺の騒音基準指定状況を図 2-1～図 2-2 に示す。

予測計算は、原則として手引書の計算式を用い計算した。

表 2-1 騒音発生源の設定条件

音源種類	騒音発生源	稼動時間帯	備 考
車両走行	来客車両	6:30～翌0:30	車両走行車線を分割し、10m 間隔で離散点音源を配置した(図 2-1 参照)。車両走行音の設定条件の詳細は、表 2-2～表 2-3 参照。
	搬入車両	24 時間	
	廃棄物収集車両	6:00～22:00	
設備機器	空調室外機	6:00～翌 0:00	メーカーカタログ値を使用
	給排気口	6:00～翌 0:00	メーカーカタログ値を使用
	冷凍室外機	24 時間	メーカーカタログ値を使用
	外部スピーカー	なし	－
	キュービクル	24 時間	類似店実測値を使用
作業	荷さばき作業	24 時間	手引書
	廃棄物収集	6:00～22:00	手引書

表 2-2 車両走行騒音の設定条件

車種	時間帯	走行速度 (A 特性音響パワーレベル)	経路・台数等
来客車両 (小型車)	環境基準/昼間 (6:00～22:00)	20km/h (82dB)	■ 走行時間帯…6:30～22:00 ■ 走行経路…車路 1～19 ■ 走行台数…790(台/日)×2(往復)=1,580 台/昼間
	環境基準/夜間 (22:00～6:00)	20km/h (82dB)	■ 走行時間帯…22:00～翌 0:30 ■ 走行経路…車路 1～19 ■ 走行台数…駐車場利用時間より 1 時間当たりの平均台数から算出 $790(\text{台/日}) \div 18(\text{駐車場利用時間/日}) \times 2.5(\text{駐車場利用時間/夜間}) \times 2(\text{往復}) = 220 \text{ 台/夜間}$
	騒音規制法 規制基準/夜間 (22:00～6:00)	20km/h (82dB)	同上
搬入車両 廃棄物収集車両 (大型車)	環境基準/昼間 (6:00～22:00)	10km/h (83.2dB)	荷さばき施設 ■ 走行時間帯…6:00～22:00 ■ 走行経路…車路 20～23 ■ 走行台数…9 台(搬入 6 台+廃棄物 3 台)×2(往復)=18 台
	環境基準/夜間 (22:00～6:00)	10km/h (83.2dB)	荷さばき施設 ■ 走行時間帯…22:00～6:00 ■ 走行経路…車路 20～23 ■ 走行台数…1 台(搬入 1 台)×2(往復)=2 台
	騒音規制法 規制基準/夜間 (22:00～6:00)	10km/h (83.2dB)	同上


表 2-3 車両走行騒音レベル

走行車両	走行速度	A 特性音響 パワーレベル	備考
小型車(注 1)	20 km/h	82 dB	10m 区間の走行時間は 1.8 秒
大型車(注 2)	10 km/h	83.2 dB	10m 区間の走行時間は 3.6 秒

(注 1) 自動車の走行パターンを考慮した道路交通騒音の予測(日本音響学会誌, 50(3), 205-214, (1994))

(注 2) ASJ RTN-Model2018 における大型車類定常走行

道路交通騒音の予測モデル「ASJ RTN-Model2018」(日本音響学会誌, 75(4), 188-250, (2019))

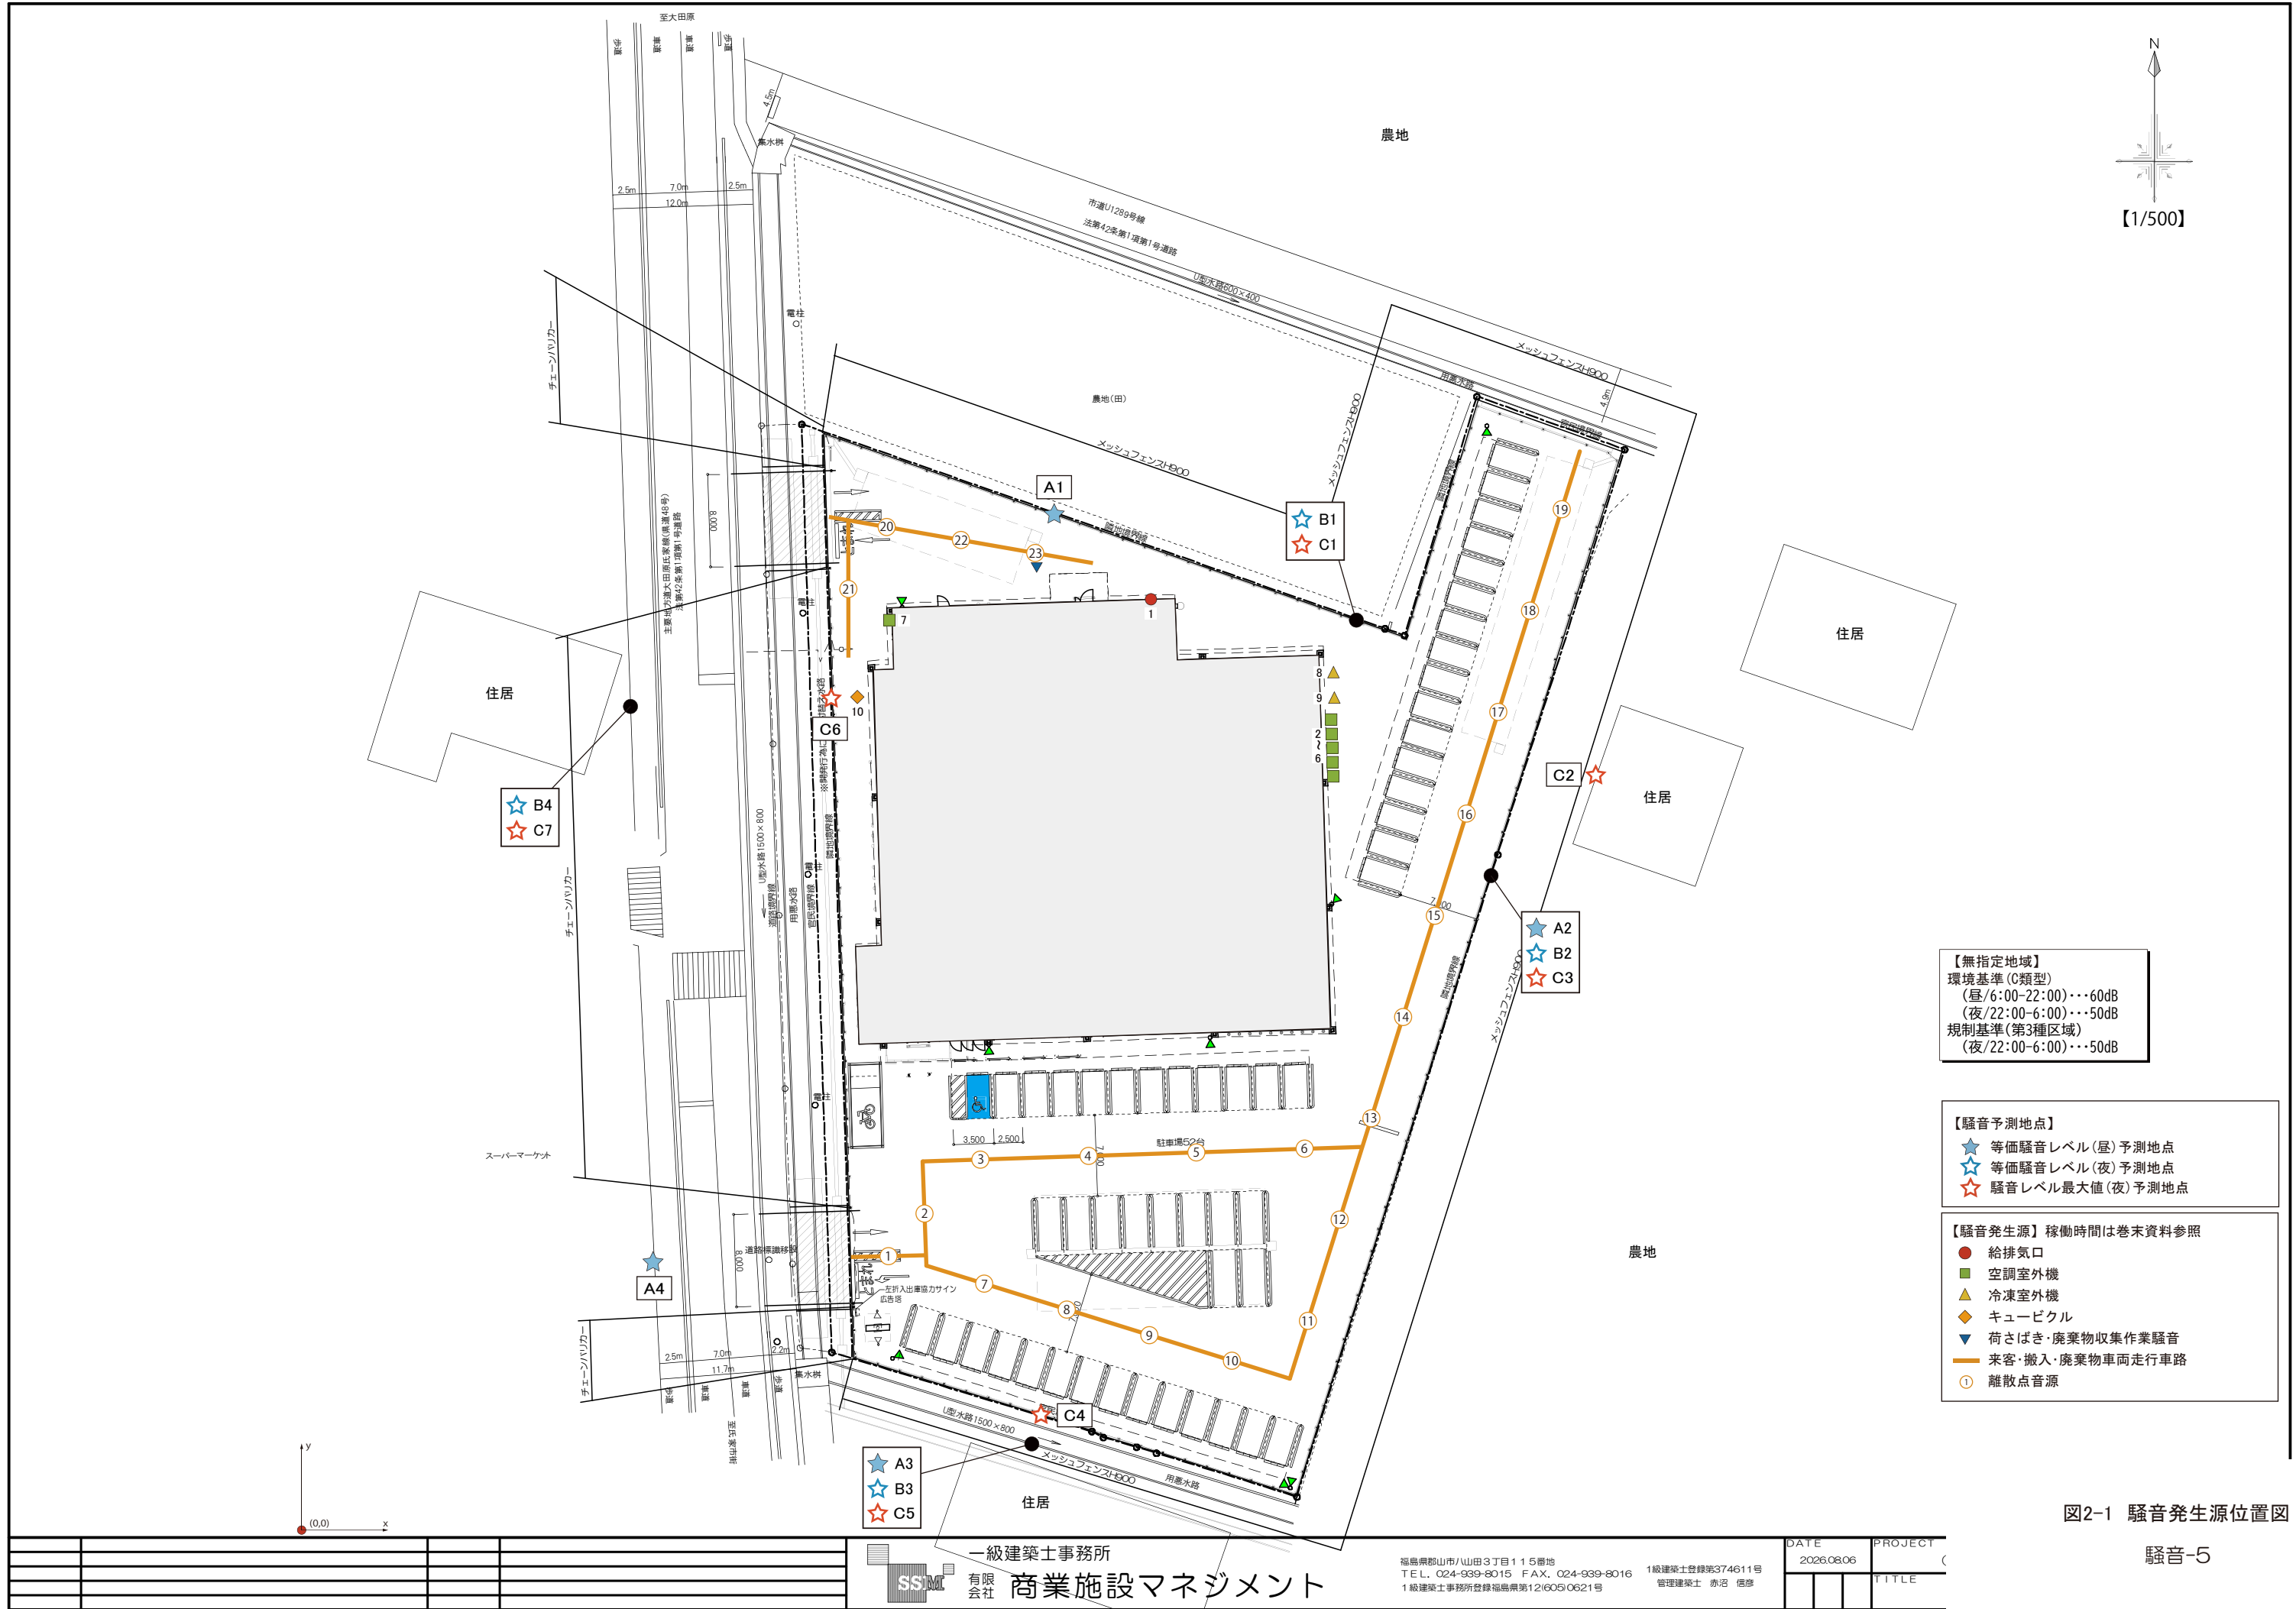

SSM 一級建築士事務所
有限会社 商業施設マネジメント

福島県郡山市八山田3丁目115番地 TEL. 024-939-8015 FAX. 024-939-8016 1級建築士事務所登録福島県第12160510621号	1級建築士登録第374611号 管理建築士 赤沼 信彦	DATE 2026.08.06	PROJECT 騒音-5
--	--------------------------------	--------------------	-----------------

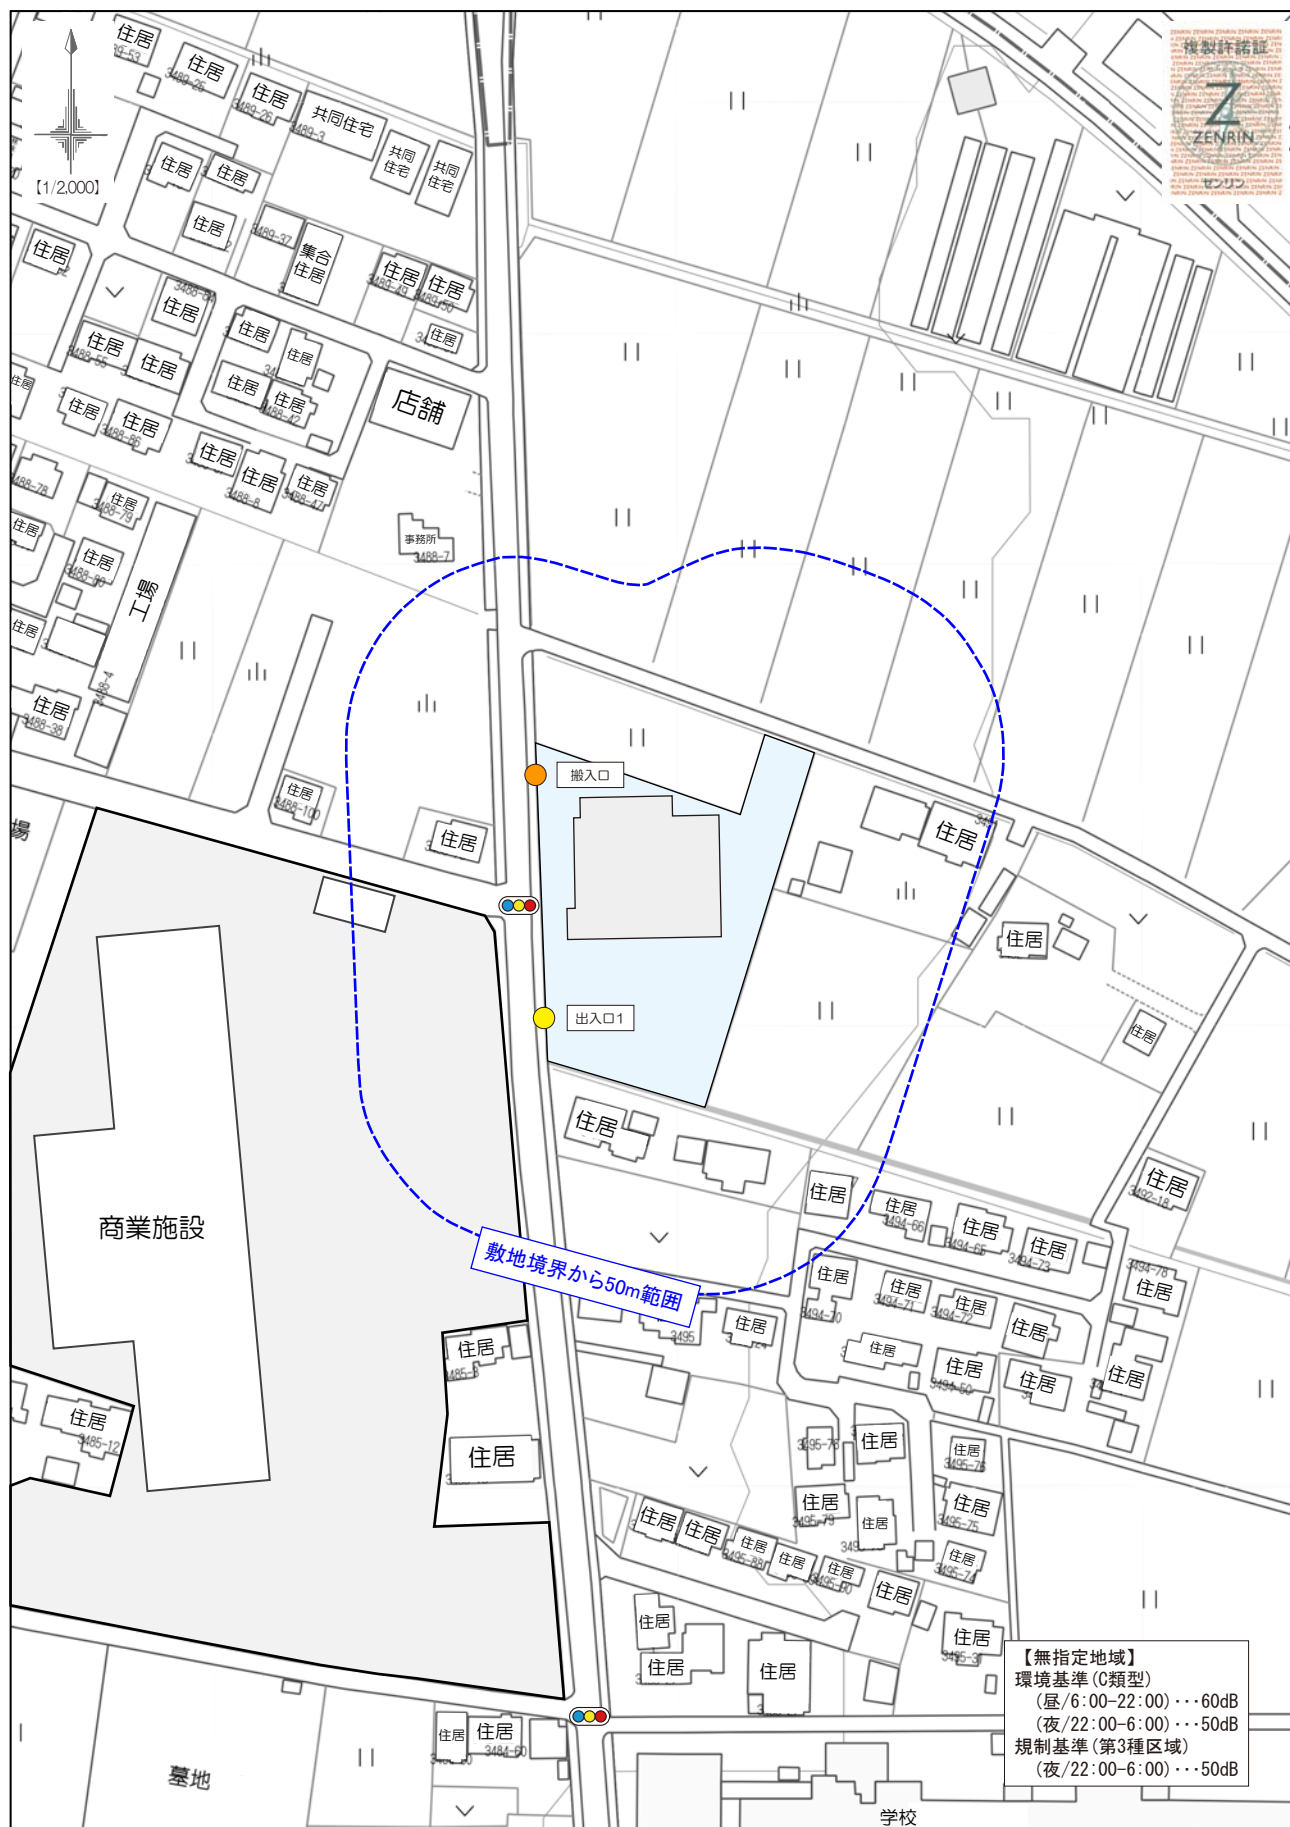


図 2-2 騒音基準指定状況

3 騒音予測結果・影響評価

騒音予測地点の選定理由、騒音予測結果及び影響評価を以下に示す。

給排気口は地表から4 m程度の高さに設置してあるが、より厳しい予測値で検証するため、音源及び予測地点の高さをともに1.2 mとして音源-予測点間距離が最小になる条件で予測した。

3.1 昼間の等価騒音レベル

昼間の等価騒音レベル予測結果を表3-1及び図3-1に示す。

表 3-1 昼間(6:00～22:00)の等価騒音レベル予測結果

地点 No.	位置	予測地点状況 (カッコ内は現況)	選定理由 (影響が大きい 騒音源)	用途地域 (地域の類型) 【環境基準】	騒音 予測結果 (dB)	評価内容
A 1	北	住居立地可能地点 (農地)	荷さばき	無指定 (C 類型) 【60dB】	57.1	周辺生活環境への影響小
A 2	東	住居立地地点 (住居)	車両		51.4	周辺生活環境への影響小
A 3	南	住居立地地点 (住居)	車両		46.7	周辺生活環境への影響小
A 4	西	住居立地可能地点 (商業施設)	車両		42.8	周辺生活環境への影響小

騒音予測の結果、全ての予測地点において基準以下であることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には、住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

3.2 夜間の等価騒音レベル

夜間の等価騒音レベル予測結果を表 3-2 及び図 3-1 に示す。

表 3-2 夜間(22:00～6:00)の等価騒音レベル予測結果

地点 No.	位置	予測地点状況 (カッコ内は現況)	選定理由 (影響が大きい 騒音源)	用途地域 (地域の類型) 【環境基準】	騒音 予測結果 (dB)	評価内容
B 1	北	住居立地可能地点 (農地)	設備機器	無指定 (C 類型) 【50dB】	48.9	周辺生活環境への影響小
B 2	東	住居立地地点 (住居)	車両		45.9	周辺生活環境への影響小
B 3	南	住居立地地点 (住居)	車両		41.0	周辺生活環境への影響小
B 4	西	住居立地地点 (住居)	設備機器		35.3	周辺生活環境への影響小

騒音予測の結果、全ての予測地点において基準以下であることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には、住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

3.3 夜間の騒音レベル最大値

夜間の騒音レベル最大値予測結果を表 3-3 に示す。

表 3-3 夜間(22:00～6:00)の騒音レベル最大値予測結果

地点No. (位置)	予測地点 状況 (現況)	選定理 由 (影響が 大きい 騒音源)	用途地域 (区域の区分) 【規制基準】	騒音 予測結果 (dB)	最大値を示す音源	評価内容
C 1 (北)	敷地境界 (農地)	荷さば き	無指定 (第3種区域) 【50dB】	■定常 45.2 ■変動衝撃 61.0 ■自動車走行 50.7	■定常 No.8 冷凍室外機 ■変動衝撃 No.16 搬入車両ハックブザー音 ■自動車走行 No.42 車路 17	栃木県運用指針より ■定常騒音 規制基準以下のため影響小 ■変動衝撃騒音 規制基準超過のため保全対 象側(C2)で再予測 ■自動車走行音 規制基準超過のため保全対 象側(C2)で再予測
C 2 (東)	保全対象 (住居)	荷さば き		■変動衝撃 55.7 ■自動車走行 54.0	■変動衝撃 No.16 搬入車両ハックブザー音 ■自動車走行 No.42 車路 17	栃木県運用指針より ■変動衝撃騒音 規制基準超過時間合計 13 秒<24 分 基準以下のため影響小 ■自動車走行音 夜間走行台数 222 台<280 台 基準以下のため影響小
C 3 (東)	敷地境界 (住居)	車両		■定常 38.8 ■変動衝撃 56.4 ■自動車走行 58.9	■定常 No.6 空調室外機 ■変動衝撃 No.16 搬入車両ハックブザー音 ■自動車走行 No.41 車路 16	栃木県運用指針より ■定常騒音 規制基準以下のため影響小 ■変動衝撃騒音 規制基準超過のため保全対 象側(C2)で再予測 ■自動車走行音 規制基準超過のため保全対 象側(C2)で再予測
C 4 (南)	敷地境界 (水路)	車両		■定常 27.3 ■変動衝撃 52.7 ■自動車走行 54.6	■定常 No.6 空調室外機 ■変動衝撃 No.16 搬入車両ハックブザー音 ■自動車走行 No.33 車路 8	栃木県運用指針より ■定常騒音 規制基準以下のため影響小 ■変動衝撃騒音 規制基準超過のため保全対 象側(C5)で再予測 ■自動車走行音 規制基準超過のため保全対 象側(C5)で再予測

C 5 (南)	保全対象 (住居)	車両	無指定 (第 3 種区域) 【50dB】	■変動衝撃 52.4 ■自動車走行 52.4	■変動衝撃 No.16 搬入車両バックフッター音 ■自動車走行 No.33 車路 8	栃木県運用指針より ■変動衝撃騒音 規制基準超過時間合計 5 秒<24 分 基準以下のため影響小 ■自動車走行音 夜間走行台数 222 台<280 台 基準以下のため影響小
C 6 (西)	敷地境界 (水路)	荷さば き		■定常 42.9 ■変動衝撃 63.5 ■自動車走行 55.6	■定常 No.10 キュービクル ■変動衝撃 No.16 搬入車両バックフッター音 ■自動車走行 No.23 車路 21(搬入等)	栃木県運用指針より ■定常騒音 規制基準以下のため影響小 ■変動衝撃騒音 規制基準超過のため保全対 象側 (C7) で再予測 ■自動車走行音 規制基準超過のため保全対 象側 (C7) で再予測
C 7 (西)	保全対象 (住居)	荷さば き		■変動衝撃 58.6 ■自動車走行 48.6	■変動衝撃 No.16 搬入車両バックフッター音 ■自動車走行 No.23 車路 21(搬入等)	栃木県運用指針より ■変動衝撃騒音 規制基準超過時間合計 13 秒<24 分 基準以下のため影響小 ■自動車走行音 規制基準以下のため影響小

騒音予測の結果、定常騒音については、全ての予測地点において基準以下となる。


変動・衝撃騒音については、全ての予測地点において規制基準を超過するものの、
栃木県の運用指針に示す規制基準を超える合計時間が 24 分以内となっている。

自動車走行音については、敷地境界 (C 1、C 3～C 4、C 6) において規制基準
を超過するものの、保全対象 (C 7) において規制基準以下となり、保全対象 (C 2、
C 5) においては栃木県の運用指針に示す規制基準 50 dB の場合の目安 280 台以
下の 222 台となっている。

以上のことから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には、住民と協議の上、適切な騒音対策を検
討する。

■昼 (6:00～22:00) の等価騒音レベル (高さ1.2m)



■夜 (22:00～6:00) の等価騒音レベル (高さ1.2m)




図3-1 騒音予測結果

音源データ

騒音予測計算表

■音源データ

No.	音源 種類	騒音発生源	備考	座標(m)			騒音レベル(dB)			稼働時間	環境基準 (昼間6:00-22:00)			環境基準 (夜間22:00-6:00)			規制基準 (夜間22:00-6:00)		
				X	Y	Z	騒音 レベル	基準 距離 (m)	根拠		継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数
1	定常	給排気口		73.5	80.6	1.2	36.0	1.5	カタログ値	6:00-翌0:00	57600.0	1	57,600	7,200	1	7,200	7,200	1	7,200
2	定常	空調室外機		89.1	70.2	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:00-翌0:00	57600.0	1	57,600	7,200	1	7,200	7,200	1	7,200
3	定常	空調室外機		89.2	68.9	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:00-翌0:00	57600.0	1	57,600	7,200	1	7,200	7,200	1	7,200
4	定常	空調室外機		89.2	67.7	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:00-翌0:00	57600.0	1	57,600	7,200	1	7,200	7,200	1	7,200
5	定常	空調室外機		89.3	66.5	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:00-翌0:00	57600.0	1	57,600	7,200	1	7,200	7,200	1	7,200
6	定常	空調室外機		89.3	65.2	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:00-翌0:00	57600.0	1	57,600	7,200	1	7,200	7,200	1	7,200
7	定常	空調室外機		50.9	78.8	1.2	64.0	0.0	カタログ値	6:00-翌0:00	57600.0	1	57,600	7,200	1	7,200	7,200	1	7,200
8	定常	冷凍室外機		89.3	74.3	1.2	59.0	1.0	カタログ値	24時間	57600.0	1	57,600	28,800	1	28,800	28,800	1	28,800
9	定常	冷凍室外機		89.4	72.1	1.2	59.0	1.0	カタログ値	24時間	57600.0	1	57,600	28,800	1	28,800	28,800	1	28,800
10	定常	キュービクル		48.1	72.1	1.2	50.0	1.0	類似店実測値	24時間	57600.0	1	57,600	28,800	1	28,800	28,800	1	28,800
11	変動	廃棄物車両バック アザー	荷さばき施設	63.6	83.3	1.2	90.0	1.0	手引書	5秒/台	5.0	3	15						
12	衝撃	廃棄物車両ドア開 閉音	荷さばき施設	63.6	83.3	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	3	6						
13	自動車	廃棄物車両アイド リング	荷さばき施設	63.6	83.3	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台	6.0	3	18						
14	変動	廃棄物収集作業 (非圧縮)	荷さばき施設	63.6	83.3	1.2	85.0	1.0	手引書	150秒/台	150.0	3	450						
15	変動	廃棄物収集作業 (圧縮)	荷さばき施設	63.6	83.3	1.2	90.0	1.0	手引書	150秒/台	150.0	3	450						
16	変動	搬入車両バックア ザー	荷さばき施設	63.6	83.3	1.2	90.0	1.0	手引書	5秒/台	5.0	6	30	5.0	1	5	5.0	1	5
17	衝撃	搬入車両ドア開閉 音	荷さばき施設	63.6	83.3	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	6	12	2.0	1	2	2.0	1	2
18	自動車	搬入車両アイドリン グ	荷さばき施設	63.6	83.3	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台	6.0	6	36	6.0	1	6	6.0	1	6
19	衝撃	搬入車両昇降 音	荷さばき施設	63.6	83.3	1.2	86.1	1.0	手引書	1秒×4回/台 ⇒4秒/台	4.0	6	24	4.0	1	4	4.0	1	4
20	衝撃	搬入車両床衝 撃音	荷さばき施設	63.6	83.3	1.2	85.6	1.0	手引書	1秒×4回/台 ⇒2秒/台	2.0	6	12	2.0	1	2	2.0	1	2
21	変動	台車走行音	荷さばき施設	63.6	83.3	1.2	71.0	1.0	手引書	5秒×4回/台 ⇒20秒/台	240.0	6	1,440	240.0	1	240	240.0	1	240
22	自動車	車路20(搬入等)	荷さばき施設	50.6	86.9	1.2	83.2	0.0	ASJ	24時間	3.6	18	65	3.6	2	7	3.6	2	7
23	自動車	車路21(搬入等)	荷さばき施設	47.3	81.5	1.2	83.2	0.0	ASJ	24時間	3.6	18	65	3.6	2	7	3.6	2	7
24	自動車	車路22(搬入等)	荷さばき施設	57.1	85.7	1.2	83.2	0.0	ASJ	24時間	3.6	18	65	3.6	2	7	3.6	2	7
25	自動車	車路23(搬入等)	荷さばき施設	63.5	84.6	1.2	83.2	0.0	ASJ	24時間	3.6	18	65	3.6	2	7	3.6	2	7
26	自動車	車路1		50.7	23.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396
27	自動車	車路2		53.9	27.4	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396
28	自動車	車路3		58.8	32.1	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396
29	自動車	車路4		68.1	32.4	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396
30	自動車	車路5		77.4	32.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396
31	自動車	車路6		86.8	33.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396
32	自動車	車路7		59.1	21.3	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396
33	自動車	車路8		66.2	19.1	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396
34	自動車	車路9		73.4	16.9	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396
35	自動車	車路10		80.6	14.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396
36	自動車	車路11		87.1	18.1	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396
37	自動車	車路12		89.9	26.9	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396
38	自動車	車路13		92.6	35.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396
39	自動車	車路14		95.3	44.4	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396
40	自動車	車路15		98.1	53.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396
41	自動車	車路16		100.8	61.9	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396
42	自動車	車路17		103.6	70.8	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396
43	自動車	車路18		106.3	79.6	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396
44	自動車	車路19		109.1	88.4	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,580	2,844	1.8	220	396	1.8	220	396

予測地点A1 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)	騒音 レベル (dB)	
1	定常-給排気口	39.5	57600	73.5	80.6	1.2	11.2	-21.0					0.0					0.0					0.0	0.0	18.5	18.5
2	定常-空調室外機	63.0	57600	89.1	70.2	1.2	29.9	-29.5					0.0					0.0					0.0	0.0	33.5	33.5
3	定常-空調室外機	63.0	57600	89.2	68.9	1.2	30.7	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	33.2
4	定常-空調室外機	63.0	57600	89.2	67.7	1.2	31.5	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	33.0	33.0
5	定常-空調室外機	63.0	57600	89.3	66.5	1.2	32.3	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	32.8	32.8
6	定常-空調室外機	63.0	57600	89.3	65.2	1.2	33.2	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.6	32.6
7	定常-空調室外機	56.0	57600	50.9	78.8	1.2	17.0	-24.6					0.0					0.0					0.0	0.0	31.4	31.4
8	定常-冷凍室外機	59.0	57600	89.3	74.3	1.2	27.8	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	30.1	30.1
9	定常-冷凍室外機	59.0	57600	89.4	72.1	1.2	29.0	-29.3					0.0					0.0					0.0	0.0	29.7	29.7
10	定常-キュービクル	50.0	57600	48.1	72.1	1.2	23.3	-27.3					0.0					0.0					0.0	0.0	22.6	22.6
11	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	15	63.6	83.3	1.2	4.9	-13.8					0.0					0.0					0.0	0.0	76.1	40.3
12	衝撃-廃棄物車両ドア閉閉音	87.2	6	63.6	83.3	1.2	4.9	-13.8					0.0					0.0					0.0	0.0	73.3	33.5
13	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	18	63.6	83.3	1.2	4.9	-13.8					0.0					0.0					0.0	0.0	64.8	29.7
14	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	450	63.6	83.3	1.2	4.9	-13.8					0.0					0.0					0.0	0.0	71.1	50.1
15	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	450	63.6	83.3	1.2	4.9	-13.8					0.0					0.0					0.0	0.0	76.1	55.1
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	30	63.6	83.3	1.2	4.9	-13.8					0.0					0.0					0.0	0.0	76.1	43.3
17	衝撃-搬入車両ドア閉閉音	87.2	12	63.6	83.3	1.2	4.9	-13.8					0.0					0.0					0.0	0.0	73.3	36.5
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	36	63.6	83.3	1.2	4.9	-13.8					0.0					0.0					0.0	0.0	64.8	32.7
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	24	63.6	83.3	1.2	4.9	-13.8					0.0					0.0					0.0	0.0	72.2	38.4
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	12	63.6	83.3	1.2	4.9	-13.8					0.0					0.0					0.0	0.0	71.7	34.9
21	変動-台車走行音	71.0	1440	63.6	83.3	1.2	4.9	-13.8					0.0					0.0					0.0	0.0	57.1	41.1
22	自動車-車路20(搬入等)	83.2	65	50.6	86.9	1.2	14.5	-23.3					0.0					0.0					0.0	0.0	51.9	22.5
23	自動車-車路21(搬入等)	83.2	65	47.3	81.5	1.2	19.0	-25.6					0.0					0.0					0.0	0.0	49.6	20.1
24	自動車-車路22(搬入等)	83.2	65	57.1	85.7	1.2	8.4	-18.5					0.0					0.0					0.0	0.0	56.7	27.3
25	自動車-車路23(搬入等)	83.2	65	63.5	84.6	1.2	3.8	-11.5					0.0					0.0					0.0	0.0	63.7	34.2
26	自動車-車路1	82.0	2844	50.7	23.7	1.2	65.9	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	24.6
27	自動車-車路2	82.0	2844	53.9	27.4	1.2	61.6	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	25.1
28	自動車-車路3	82.0	2844	58.8	32.1	1.2	56.3	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.0	25.9
29	自動車-車路4	82.0	2844	68.1	32.4	1.2	55.7	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	26.0
30	自動車-車路5	82.0	2844	77.4	32.7	1.2	56.7	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9	25.9
31	自動車-車路6	82.0	2844	86.8	33.0	1.2	59.1	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.6	25.5
32	自動車-車路7	82.0	2844	59.1	21.3	1.2	67.0	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	24.4
33	自動車-車路8	82.0	2844	66.2	19.1	1.2	68.9	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	24.2
34	自動車-車路9	82.0	2844	73.4	16.9	1.2	71.6	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	36.9	23.8
35	自動車-車路10	82.0	2844	80.6	14.7	1.2	74.9	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	36.5	23.4
36	自動車-車路11	82.0	2844	87.1	18.1	1.2	73.2	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	36.7	23.6
37	自動車-車路12	82.0	2844	89.9	26.9	1.2	65.9	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	24.6
38	自動車-車路13	82.0	2844	92.6	35.7	1.2	59.1	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.6	25.5
39	自動車-車路14	82.0	2844	95.3	44.4	1.2	53.0	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	26.4
40	自動車-車路15	82.0	2844	98.1	53.2	1.2	47.9	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	27.3
41	自動車-車路16	82.0	2844	100.8	61.9	1.2	44.2	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.1	28.0
42	自動車-車路17	82.0	2844	103.6	70.8	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	41.5	28.4
43	自動車-車路18	82.0	2844	106.3	79.6	1.2	42.0	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	41.5	28.5
44	自動車-車路19	82.0	2844	109.1	88.4	1.2	43.9	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.1	28.1

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	41.3
変動騒音	56.8
衝撃騒音	42.3
合成騒音	57.1

予測地点A2 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	39.5	57600	73.5	80.6	1.2	37.9	-31.6					0.0					0.0					0.0	0.0	7.9	7.9	
2	定常-空調室外機	63.0	57600	89.1	70.2	1.2	19.3	-25.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	37.3	
3	定常-空調室外機	63.0	57600	89.2	68.9	1.2	18.5	-25.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	37.7	
4	定常-空調室外機	63.0	57600	89.2	67.7	1.2	17.6	-24.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	38.0	
5	定常-空調室外機	63.0	57600	89.3	66.5	1.2	16.9	-24.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	38.4	
6	定常-空調室外機	63.0	57600	89.3	65.2	1.2	16.1	-24.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	38.8	
7	定常-空調室外機	56.0	57600	50.9	78.8	1.2	56.6	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	20.9	20.9	
8	定常-冷凍室外機	59.0	57600	89.3	74.3	1.2	22.3	-27.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	32.0	
9	定常-冷凍室外機	59.0	57600	89.4	72.1	1.2	20.5	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	32.7	32.7	
10	定常-キュービクル	50.0	57600	48.1	72.1	1.2	57.0	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	14.9	14.9	
11	変動-廃棄物車両バックブレーキ音	90.0	15	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	56.4	20.6	
12	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	6	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	53.6	13.8	
13	自動車-廃棄物車両アイドリング音	86.6	18	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	45.1	10.0	
14	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	450	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	51.4	30.4	
15	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	450	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	56.4	35.4	
16	変動-搬入車両バックブレーキ音	90.0	30	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	56.4	23.6	
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	12	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	53.6	16.8	
18	自動車-搬入車両アイドリング音	86.6	36	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	45.1	13.0	
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	24	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	52.5	18.7	
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	12	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	52.0	15.2	
21	変動-台車走行音	71.0	1440	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	21.4	
22	自動車-車路20(搬入等)	83.2	65	50.6	86.9	1.2	60.4	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.6	10.1	
23	自動車-車路21(搬入等)	83.2	65	47.3	81.5	1.2	61.0	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	10.0	
24	自動車-車路22(搬入等)	83.2	65	57.1	85.7	1.2	54.3	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5	11.0	
25	自動車-車路23(搬入等)	83.2	65	63.5	84.6	1.2	48.3	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	41.5	12.0	
26	自動車-車路1	82.0	2844	50.7	23.7	1.2	61.8	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	25.1	
27	自動車-車路2	82.0	2844	53.9	27.4	1.2	57.1	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9	25.8	
28	自動車-車路3	82.0	2844	58.8	32.1	1.2	50.5	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	39.9	26.9	
29	自動車-車路4	82.0	2844	68.1	32.4	1.2	42.5	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.4	28.4	
30	自動車-車路5	82.0	2844	77.4	32.7	1.2	35.0	-30.9					0.0					0.0					0.0	0.0	43.1	30.1	
31	自動車-車路6	82.0	2844	86.8	33.0	1.2	28.6	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	44.9	31.8	
32	自動車-車路7	82.0	2844	59.1	21.3	1.2	56.3	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.0	25.9	
33	自動車-車路8	82.0	2844	66.2	19.1	1.2	52.5	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.6	26.5	
34	自動車-車路9	82.0	2844	73.4	16.9	1.2	49.6	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.1	27.0	
35	自動車-車路10	82.0	2844	80.6	14.7	1.2	47.6	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5	27.4	
36	自動車-車路11	82.0	2844	87.1	18.1	1.2	41.7	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	41.6	28.5	
37	自動車-車路12	82.0	2844	89.9	26.9	1.2	32.5	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	43.8	30.7	
38	自動車-車路13	82.0	2844	92.6	35.7	1.2	23.4	-27.4					0.0					0.0					0.0	0.0	46.6	33.5	
39	自動車-車路14	82.0	2844	95.3	44.4	1.2	14.4	-23.2					0.0					0.0					0.0	0.0	50.8	37.8	
40	自動車-車路15	82.0	2844	98.1	53.2	1.2	6.0	-15.6					0.0					0.0					0.0	0.0	58.4	45.4	
41	自動車-車路16	82.0	2844	100.8	61.9	1.2	5.7	-15.1					0.0					0.0					0.0	0.0	58.9	45.8	
42	自動車-車路17	82.0	2844	103.6	70.8	1.2	14.2	-23.0					0.0					0.0					0.0	0.0	51.0	37.9	
43	自動車-車路18	82.0	2844	106.3	79.6	1.2	23.2	-27.3					0.0					0.0					0.0	0.0	46.7	33.6	
44	自動車-車路19	82.0	2844	109.1	88.4	1.2	32.3	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	43.8	30.8	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	45.5
変動騒音	50.2
衝撃騒音	22.6
合成騒音	51.4

予測地点A3 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	39.5	57600	73.5	80.6	1.2	73.8	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	2.1	2.1	
2	定常-空調室外機	63.0	57600	89.1	70.2	1.2	67.8	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	26.4	26.4	
3	定常-空調室外機	63.0	57600	89.2	68.9	1.2	66.7	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	26.5	26.5	
4	定常-空調室外機	63.0	57600	89.2	67.7	1.2	65.6	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	26.6	26.6	
5	定常-空調室外機	63.0	57600	89.3	66.5	1.2	64.5	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	26.8	26.8	
6	定常-空調室外機	63.0	57600	89.3	65.2	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	26.9	26.9	
7	定常-空調室外機	56.0	57600	50.9	78.8	1.2	72.4	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	18.8	18.8	
8	定常-冷凍室外機	59.0	57600	89.3	74.3	1.2	71.7	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	21.9	21.9	
9	定常-冷凍室外機	59.0	57600	89.4	72.1	1.2	69.7	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	22.1	22.1	
10	定常-キュービクル	50.0	57600	48.1	72.1	1.2	66.4	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	13.5	13.5	
11	変動-廃棄物車両バックサイン	90.0	15	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	52.4	16.5	
12	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	6	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	49.6	9.8	
13	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	18	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.0	5.9	
14	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	450	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	47.4	26.3	
15	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	450	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	52.4	31.3	
16	変動-搬入車両バックサイン	90.0	30	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	52.4	19.5	
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	12	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	49.6	12.8	
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	36	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.0	9.0	
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	24	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	48.5	14.7	
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	12	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	48.0	11.2	
21	変動-台車走行音	71.0	1440	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	33.4	17.4	
22	自動車-車路20(搬入等)	83.2	65	50.6	86.9	1.2	80.4	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.1	7.6	
23	自動車-車路21(搬入等)	83.2	65	47.3	81.5	1.2	75.7	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	8.1	
24	自動車-車路22(搬入等)	83.2	65	57.1	85.7	1.2	78.5	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	7.8	
25	自動車-車路23(搬入等)	83.2	65	63.5	84.6	1.2	77.1	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	8.0	
26	自動車-車路1	82.0	2844	50.7	23.7	1.2	20.5	-26.2					0.0					0.0					0.0	0.0	47.8	34.7	
27	自動車-車路2	82.0	2844	53.9	27.4	1.2	22.0	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	47.1	34.1	
28	自動車-車路3	82.0	2844	58.8	32.1	1.2	25.0	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	46.0	33.0	
29	自動車-車路4	82.0	2844	68.1	32.4	1.2	25.4	-28.1					0.0					0.0					0.0	0.0	45.9	32.8	
30	自動車-車路5	82.0	2844	77.4	32.7	1.2	29.0	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	44.8	31.7	
31	自動車-車路6	82.0	2844	86.8	33.0	1.2	34.8	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	43.2	30.1	
32	自動車-車路7	82.0	2844	59.1	21.3	1.2	14.4	-23.2					0.0					0.0					0.0	0.0	50.8	37.8	
33	自動車-車路8	82.0	2844	66.2	19.1	1.2	12.0	-21.6					0.0					0.0					0.0	0.0	52.4	39.3	
34	自動車-車路9	82.0	2844	73.4	16.9	1.2	13.9	-22.8					0.0					0.0					0.0	0.0	51.2	38.1	
35	自動車-車路10	82.0	2844	80.6	14.7	1.2	18.8	-25.5					0.0					0.0					0.0	0.0	48.5	35.5	
36	自動車-車路11	82.0	2844	87.1	18.1	1.2	26.1	-28.3					0.0					0.0					0.0	0.0	45.7	32.6	
37	自動車-車路12	82.0	2844	89.9	26.9	1.2	33.0	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	43.6	30.6	
38	自動車-車路13	82.0	2844	92.6	35.7	1.2	40.7	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	41.8	28.7	
39	自動車-車路14	82.0	2844	95.3	44.4	1.2	49.0	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	27.1	
40	自動車-車路15	82.0	2844	98.1	53.2	1.2	57.5	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	25.7	
41	自動車-車路16	82.0	2844	100.8	61.9	1.2	66.2	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	24.5	
42	自動車-車路17	82.0	2844	103.6	70.8	1.2	75.1	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	36.5	23.4	
43	自動車-車路18	82.0	2844	106.3	79.6	1.2	84.0	-38.5					0.0					0.0					0.0	0.0	35.5	22.4	
44	自動車-車路19	82.0	2844	109.1	88.4	1.2	93.0	-39.4					0.0					0.0					0.0	0.0	34.6	21.6	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	34.4
変動騒音	46.4
衝撃騒音	18.5
合成騒音	46.7

予測地点A4 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	継続時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		等価騒音レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音レベル (dB)	
1	定常-給排気口	39.5	57600	73.5	80.6	1.2	71.7	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	2.4	2.4
2	定常-空調室外機	63.0	57600	89.1	70.2	1.2	75.1	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	25.5	25.5
3	定常-空調室外機	63.0	57600	89.2	68.9	1.2	74.4	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	25.5	25.5
4	定常-空調室外機	63.0	57600	89.2	67.7	1.2	73.7	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	25.6	25.6
5	定常-空調室外機	63.0	57600	89.3	66.5	1.2	73.0	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	25.7	25.7
6	定常-空調室外機	63.0	57600	89.3	65.2	1.2	72.3	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	25.8	25.8
7	定常-空調室外機	56.0	57600	50.9	78.8	1.2	59.2	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	20.6	20.6
8	定常-冷凍室外機	59.0	57600	89.3	74.3	1.2	77.9	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	21.1	21.1
9	定常-冷凍室外機	59.0	57600	89.4	72.1	1.2	76.6	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	21.3	21.3
10	定常-キュービクル	50.0	57600	48.1	72.1	1.2	52.0	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	15.7	15.7
11	変動-廃棄物車両バックブレーキ音	90.0	15	63.6	83.3	1.2	68.6	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	53.3	17.4
12	衝撃-廃棄物車両ドア閉音	87.2	6	63.6	83.3	1.2	68.6	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	50.5	10.6
13	自動車-廃棄物車両アイドリング音	86.6	18	63.6	83.3	1.2	68.6	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	41.9	6.8
14	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	450	63.6	83.3	1.2	68.6	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	48.3	27.2
15	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	450	63.6	83.3	1.2	68.6	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	53.3	32.2
16	変動-搬入車両バックブレーキ音	90.0	30	63.6	83.3	1.2	68.6	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	53.3	20.4
17	衝撃-搬入車両ドア閉音	87.2	12	63.6	83.3	1.2	68.6	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	50.5	13.6
18	自動車-搬入車両アイドリング音	86.6	36	63.6	83.3	1.2	68.6	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	41.9	9.8
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	24	63.6	83.3	1.2	68.6	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	49.4	15.5
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	12	63.6	83.3	1.2	68.6	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	48.9	12.0
21	変動-台車走行音	71.0	1440	63.6	83.3	1.2	68.6	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	34.3	18.2
22	自動車-車路20(搬入等)	83.2	65	50.6	86.9	1.2	66.7	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	9.2
23	自動車-車路21(搬入等)	83.2	65	47.3	81.5	1.2	60.6	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	10.1
24	自動車-車路22(搬入等)	83.2	65	57.1	85.7	1.2	67.9	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	38.6	9.1
25	自動車-車路23(搬入等)	83.2	65	63.5	84.6	1.2	69.7	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3	8.9
26	自動車-車路1	82.0	2844	50.7	23.7	1.2	20.3	-26.2					0.0					0.0					0.0	0.0	47.8	34.8
27	自動車-車路2	82.0	2844	53.9	27.4	1.2	23.9	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	46.4	33.4
28	自動車-車路3	82.0	2844	58.8	32.1	1.2	29.7	-29.5					0.0					0.0					0.0	0.0	44.5	31.5
29	自動車-車路4	82.0	2844	68.1	32.4	1.2	38.8	-31.8					0.0					0.0					0.0	0.0	42.2	29.2
30	自動車-車路5	82.0	2844	77.4	32.7	1.2	48.0	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	27.3
31	自動車-車路6	82.0	2844	86.8	33.0	1.2	57.2	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	25.8
32	自動車-車路7	82.0	2844	59.1	21.3	1.2	28.8	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	44.8	31.8
33	自動車-車路8	82.0	2844	66.2	19.1	1.2	36.1	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	42.9	29.8
34	自動車-車路9	82.0	2844	73.4	16.9	1.2	43.4	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	41.2	28.2
35	自動車-車路10	82.0	2844	80.6	14.7	1.2	50.9	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	39.9	26.8
36	自動車-車路11	82.0	2844	87.1	18.1	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9	25.8
37	自動車-車路12	82.0	2844	89.9	26.9	1.2	59.6	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5	25.4
38	自動車-車路13	82.0	2844	92.6	35.7	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	24.9
39	自動車-車路14	82.0	2844	95.3	44.4	1.2	68.3	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	24.2
40	自動車-車路15	82.0	2844	98.1	53.2	1.2	74.0	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	36.6	23.6
41	自動車-車路16	82.0	2844	100.8	61.9	1.2	80.3	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	35.9	22.8
42	自動車-車路17	82.0	2844	103.6	70.8	1.2	87.3	-38.8					0.0					0.0					0.0	0.0	35.2	22.1
43	自動車-車路18	82.0	2844	106.3	79.6	1.2	94.5	-39.5					0.0					0.0					0.0	0.0	34.5	21.4
44	自動車-車路19	82.0	2844	109.1	88.4	1.2	102.1	-40.2					0.0					0.0					0.0	0.0	33.8	20.8

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	33.5
変動騒音	42.2
衝撃騒音	19.4
合成騒音	42.8

予測地点B1 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他			騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)				
1	定常-給排気口	39.5	7200	73.5	80.6	1.2	17.9	-25.0					0.0				0.0					0.0	0.0	14.5	8.4			
2	定常-空調室外機	63.0	7200	89.1	70.2	1.2	8.9	-19.0					0.0				0.0					0.0	0.0	44.0	38.0			
3	定常-空調室外機	63.0	7200	89.2	68.9	1.2	10.1	-20.1					0.0				0.0					0.0	0.0	42.9	36.9			
4	定常-空調室外機	63.0	7200	89.2	67.7	1.2	11.2	-21.0					0.0				0.0					0.0	0.0	42.0	35.9			
5	定常-空調室外機	63.0	7200	89.3	66.5	1.2	12.5	-21.9					0.0				0.0					0.0	0.0	41.1	35.0			
6	定常-空調室外機	63.0	7200	89.3	65.2	1.2	13.7	-22.7					0.0				0.0					0.0	0.0	40.3	34.2			
7	定常-空調室外機	56.0	7200	50.9	78.8	1.2	40.4	-32.1					0.0				0.0					0.0	0.0	23.9	17.8			
8	定常-冷凍室外機	59.0	28800	89.3	74.3	1.2	4.9	-13.8					0.0				0.0					0.0	0.0	45.2	45.2			
9	定常-冷凍室外機	59.0	28800	89.4	72.1	1.2	7.0	-16.9					0.0				0.0					0.0	0.0	42.1	42.1			
10	定常-キュービクル	50.0	28800	48.1	72.1	1.2	43.7	-32.8					0.0				0.0					0.0	0.0	17.2	17.2			
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	5	63.6	83.3	1.2	28.0	-29.0					0.0				0.0					0.0	0.0	61.0	23.4			
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	2	63.6	83.3	1.2	28.0	-29.0					0.0				0.0					0.0	0.0	58.2	16.6			
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	6	63.6	83.3	1.2	28.0	-29.0					0.0				0.0					0.0	0.0	49.6	12.8			
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	4	63.6	83.3	1.2	28.0	-29.0					0.0				0.0					0.0	0.0	57.1	18.5			
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	2	63.6	83.3	1.2	28.0	-29.0					0.0				0.0					0.0	0.0	56.6	15.0			
21	変動-台車走行音	71.0	240	63.6	83.3	1.2	28.0	-29.0					0.0				0.0					0.0	0.0	42.0	21.2			
22	自動車-車路20(搬入等)	83.2	7	50.6	86.9	1.2	41.5	-32.4					0.0				0.0					0.0	0.0	42.8	6.8			
23	自動車-車路21(搬入等)	83.2	7	47.3	81.5	1.2	44.1	-32.9					0.0				0.0					0.0	0.0	42.3	6.3			
24	自動車-車路22(搬入等)	83.2	7	57.1	85.7	1.2	34.9	-30.9					0.0				0.0					0.0	0.0	44.3	8.3			
25	自動車-車路23(搬入等)	83.2	7	63.5	84.6	1.2	28.4	-29.1					0.0				0.0					0.0	0.0	46.1	10.1			
26	自動車-車路1	82.0	396	50.7	23.7	1.2	68.4	-36.7					0.0				0.0					0.0	0.0	37.3	18.7			
27	自動車-車路2	82.0	396	53.9	27.4	1.2	63.5	-36.1					0.0				0.0					0.0	0.0	37.9	19.3			
28	自動車-車路3	82.0	396	58.8	32.1	1.2	56.9	-35.1					0.0				0.0					0.0	0.0	38.9	20.3			
29	自動車-車路4	82.0	396	68.1	32.4	1.2	51.8	-34.3					0.0				0.0					0.0	0.0	39.7	21.1			
30	自動車-車路5	82.0	396	77.4	32.7	1.2	48.1	-33.6					0.0				0.0					0.0	0.0	40.4	21.7			
31	自動車-車路6	82.0	396	86.8	33.0	1.2	46.0	-33.2					0.0				0.0					0.0	0.0	40.8	22.1			
32	自動車-車路7	82.0	396	59.1	21.3	1.2	65.9	-36.4					0.0				0.0					0.0	0.0	37.6	19.0			
33	自動車-車路8	82.0	396	66.2	19.1	1.2	64.7	-36.2					0.0				0.0					0.0	0.0	37.8	19.2			
34	自動車-車路9	82.0	396	73.4	16.9	1.2	64.4	-36.2					0.0				0.0					0.0	0.0	37.8	19.2			
35	自動車-車路10	82.0	396	80.6	14.7	1.2	65.0	-36.3					0.0				0.0					0.0	0.0	37.7	19.1			
36	自動車-車路11	82.0	396	87.1	18.1	1.2	60.8	-35.7					0.0				0.0					0.0	0.0	38.3	19.7			
37	自動車-車路12	82.0	396	89.9	26.9	1.2	51.9	-34.3					0.0				0.0					0.0	0.0	39.7	21.1			
38	自動車-車路13	82.0	396	92.6	35.7	1.2	43.1	-32.7					0.0				0.0					0.0	0.0	41.3	22.7			
39	自動車-車路14	82.0	396	95.3	44.4	1.2	34.6	-30.8					0.0				0.0					0.0	0.0	43.2	24.6			
40	自動車-車路15	82.0	396	98.1	53.2	1.2	26.4	-28.4					0.0				0.0					0.0	0.0	45.6	26.9			
41	自動車-車路16	82.0	396	100.8	61.9	1.2	19.3	-25.7					0.0				0.0					0.0	0.0	48.3	29.7			
42	自動車-車路17	82.0	396	103.6	70.8	1.2	14.6	-23.3					0.0				0.0					0.0	0.0	50.7	32.1			
43	自動車-車路18	82.0	396	106.3	79.6	1.2	15.0	-23.5					0.0				0.0					0.0	0.0	50.5	31.8			
44	自動車-車路19	82.0	396	109.1	88.4	1.2	20.2	-26.1					0.0				0.0					0.0	0.0	47.9	29.3			

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	48.5
変動騒音	38.8
衝撃騒音	21.8
合成騒音	48.9

予測地点B2 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他			騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)				
1	定常-給排気口	39.5	7200	73.5	80.6	1.2	37.9	-31.6					0.0				0.0					0.0	0.0	7.9	1.9			
2	定常-空調室外機	63.0	7200	89.1	70.2	1.2	19.3	-25.7					0.0				0.0					0.0	0.0	37.3	31.2			
3	定常-空調室外機	63.0	7200	89.2	68.9	1.2	18.5	-25.3					0.0				0.0					0.0	0.0	37.7	31.6			
4	定常-空調室外機	63.0	7200	89.2	67.7	1.2	17.6	-24.9					0.0				0.0					0.0	0.0	38.0	32.0			
5	定常-空調室外機	63.0	7200	89.3	66.5	1.2	16.9	-24.5					0.0				0.0					0.0	0.0	38.4	32.4			
6	定常-空調室外機	63.0	7200	89.3	65.2	1.2	16.1	-24.2					0.0				0.0					0.0	0.0	38.8	32.8			
7	定常-空調室外機	56.0	7200	50.9	78.8	1.2	56.6	-35.1					0.0				0.0					0.0	0.0	20.9	14.9			
8	定常-冷凍室外機	59.0	28800	89.3	74.3	1.2	22.3	-27.0					0.0				0.0					0.0	0.0	32.0	32.0			
9	定常-冷凍室外機	59.0	28800	89.4	72.1	1.2	20.5	-26.3					0.0				0.0					0.0	0.0	32.7	32.7			
10	定常-キュービクル	50.0	28800	48.1	72.1	1.2	57.0	-35.1					0.0				0.0					0.0	0.0	14.9	14.9			
16	変動-搬入車両バックザ-	90.0	5	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	56.4	18.8			
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	2	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	53.6	12.1			
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	6	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	45.1	8.2			
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	4	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	52.5	14.0			
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	2	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	52.0	10.5			
21	変動-台車走行音	71.0	240	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	37.4	16.7			
22	自動車-車路20(搬入等)	83.2	7	50.6	86.9	1.2	60.4	-35.6					0.0				0.0					0.0	0.0	39.6	3.6			
23	自動車-車路21(搬入等)	83.2	7	47.3	81.5	1.2	61.0	-35.7					0.0				0.0					0.0	0.0	39.5	3.5			
24	自動車-車路22(搬入等)	83.2	7	57.1	85.7	1.2	54.3	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	40.5	4.5			
25	自動車-車路23(搬入等)	83.2	7	63.5	84.6	1.2	48.3	-33.7					0.0				0.0					0.0	0.0	41.5	5.5			
26	自動車-車路1	82.0	396	50.7	23.7	1.2	61.8	-35.8					0.0				0.0					0.0	0.0	38.2	19.6			
27	自動車-車路2	82.0	396	53.9	27.4	1.2	57.1	-35.1					0.0				0.0					0.0	0.0	38.9	20.3			
28	自動車-車路3	82.0	396	58.8	32.1	1.2	50.5	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	39.9	21.3			
29	自動車-車路4	82.0	396	68.1	32.4	1.2	42.5	-32.6					0.0				0.0					0.0	0.0	41.4	22.8			
30	自動車-車路5	82.0	396	77.4	32.7	1.2	35.0	-30.9					0.0				0.0					0.0	0.0	43.1	24.5			
31	自動車-車路6	82.0	396	86.8	33.0	1.2	28.6	-29.1					0.0				0.0					0.0	0.0	44.9	26.3			
32	自動車-車路7	82.0	396	59.1	21.3	1.2	56.3	-35.0					0.0				0.0					0.0	0.0	39.0	20.4			
33	自動車-車路8	82.0	396	66.2	19.1	1.2	52.5	-34.4					0.0				0.0					0.0	0.0	39.6	21.0			
34	自動車-車路9	82.0	396	73.4	16.9	1.2	49.6	-33.9					0.0				0.0					0.0	0.0	40.1	21.5			
35	自動車-車路10	82.0	396	80.6	14.7	1.2	47.6	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	40.5	21.8			
36	自動車-車路11	82.0	396	87.1	18.1	1.2	41.7	-32.4					0.0				0.0					0.0	0.0	41.6	23.0			
37	自動車-車路12	82.0	396	89.9	26.9	1.2	32.5	-30.2					0.0				0.0					0.0	0.0	43.8	25.1			
38	自動車-車路13	82.0	396	92.6	35.7	1.2	23.4	-27.4					0.0				0.0					0.0	0.0	46.6	28.0			
39	自動車-車路14	82.0	396	95.3	44.4	1.2	14.4	-23.2					0.0				0.0					0.0	0.0	50.8	32.2			
40	自動車-車路15	82.0	396	98.1	53.2	1.2	6.0	-15.6					0.0				0.0					0.0	0.0	58.4	39.8			
41	自動車-車路16	82.0	396	100.8	61.9	1.2	5.7	-15.1					0.0				0.0					0.0	0.0	58.9	40.2			
42	自動車-車路17	82.0	396	103.6	70.8	1.2	14.2	-23.0					0.0				0.0					0.0	0.0	51.0	32.4			
43	自動車-車路18	82.0	396	106.3	79.6	1.2	23.2	-27.3					0.0				0.0					0.0	0.0	46.7	28.1			
44	自動車-車路19	82.0	396	109.1	88.4	1.2	32.3	-30.2					0.0				0.0					0.0	0.0	43.8	25.2			

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	40.6
変動騒音	44.4
衝撃騒音	17.2
合成騒音	45.9

予測地点B3 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)	騒音 レベル (dB)	
1	定常-給排気口	39.5	7200	73.5	80.6	1.2	73.8	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	2.1	0.0
2	定常-空調室外機	63.0	7200	89.1	70.2	1.2	67.8	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	26.4	20.3
3	定常-空調室外機	63.0	7200	89.2	68.9	1.2	66.7	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	26.5	20.5
4	定常-空調室外機	63.0	7200	89.2	67.7	1.2	65.6	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	26.6	20.6
5	定常-空調室外機	63.0	7200	89.3	66.5	1.2	64.5	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	26.8	20.8
6	定常-空調室外機	63.0	7200	89.3	65.2	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	26.9	20.9
7	定常-空調室外機	56.0	7200	50.9	78.8	1.2	72.4	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	18.8	12.8
8	定常-冷凍室外機	59.0	28800	89.3	74.3	1.2	71.7	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	21.9	21.9
9	定常-冷凍室外機	59.0	28800	89.4	72.1	1.2	69.7	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	22.1	22.1
10	定常-キュービクル	50.0	28800	48.1	72.1	1.2	66.4	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	13.5	13.5
16	変動-搬入車両バックザ-	90.0	5	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	52.4	14.8
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	2	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	49.6	8.0
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	6	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.0	4.2
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	4	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	48.5	9.9
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	2	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	48.0	6.4
21	変動-台車走行音	71.0	240	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	33.4	12.6
22	自動車-車路20(搬入等)	83.2	7	50.6	86.9	1.2	80.4	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.1	1.1
23	自動車-車路21(搬入等)	83.2	7	47.3	81.5	1.2	75.7	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	1.6
24	自動車-車路22(搬入等)	83.2	7	57.1	85.7	1.2	78.5	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	1.3
25	自動車-車路23(搬入等)	83.2	7	63.5	84.6	1.2	77.1	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	1.4
26	自動車-車路1	82.0	396	50.7	23.7	1.2	20.5	-26.2					0.0					0.0					0.0	0.0	47.8	29.2
27	自動車-車路2	82.0	396	53.9	27.4	1.2	22.0	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	47.1	28.5
28	自動車-車路3	82.0	396	58.8	32.1	1.2	25.0	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	46.0	27.4
29	自動車-車路4	82.0	396	68.1	32.4	1.2	25.4	-28.1					0.0					0.0					0.0	0.0	45.9	27.3
30	自動車-車路5	82.0	396	77.4	32.7	1.2	29.0	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	44.8	26.1
31	自動車-車路6	82.0	396	86.8	33.0	1.2	34.8	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	43.2	24.6
32	自動車-車路7	82.0	396	59.1	21.3	1.2	14.4	-23.2					0.0					0.0					0.0	0.0	50.8	32.2
33	自動車-車路8	82.0	396	66.2	19.1	1.2	12.0	-21.6					0.0					0.0					0.0	0.0	52.4	33.8
34	自動車-車路9	82.0	396	73.4	16.9	1.2	13.9	-22.8					0.0					0.0					0.0	0.0	51.2	32.5
35	自動車-車路10	82.0	396	80.6	14.7	1.2	18.8	-25.5					0.0					0.0					0.0	0.0	48.5	29.9
36	自動車-車路11	82.0	396	87.1	18.1	1.2	26.1	-28.3					0.0					0.0					0.0	0.0	45.7	27.0
37	自動車-車路12	82.0	396	89.9	26.9	1.2	33.0	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	43.6	25.0
38	自動車-車路13	82.0	396	92.6	35.7	1.2	40.7	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	41.8	23.2
39	自動車-車路14	82.0	396	95.3	44.4	1.2	49.0	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	21.6
40	自動車-車路15	82.0	396	98.1	53.2	1.2	57.5	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	20.2
41	自動車-車路16	82.0	396	100.8	61.9	1.2	66.2	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	19.0
42	自動車-車路17	82.0	396	103.6	70.8	1.2	75.1	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	36.5	17.9
43	自動車-車路18	82.0	396	106.3	79.6	1.2	84.0	-38.5					0.0					0.0					0.0	0.0	35.5	16.9
44	自動車-車路19	82.0	396	109.1	88.4	1.2	93.0	-39.4					0.0					0.0					0.0	0.0	34.6	16.0

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	29.7
変動騒音	40.7
衝撃騒音	13.1
合成騒音	41.0

予測地点B4 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	39.5	7200	73.5	80.6	1.2	46.0	-33.3					0.0				0.0					0.0	0.0	6.2	0.2		
2	定常-空調室外機	63.0	7200	89.1	70.2	1.2	60.7	-35.7					0.0				0.0					0.0	0.0	27.3	21.3		
3	定常-空調室外機	63.0	7200	89.2	68.9	1.2	60.8	-35.7					0.0				0.0					0.0	0.0	27.3	21.3		
4	定常-空調室外機	63.0	7200	89.2	67.7	1.2	60.9	-35.7					0.0				0.0					0.0	0.0	27.3	21.3		
5	定常-空調室外機	63.0	7200	89.3	66.5	1.2	61.0	-35.7					0.0				0.0					0.0	0.0	27.3	21.3		
6	定常-空調室外機	63.0	7200	89.3	65.2	1.2	61.1	-35.7					0.0				0.0					0.0	0.0	27.3	21.2		
7	定常-空調室外機	56.0	7200	50.9	78.8	1.2	23.6	-27.5					0.0				0.0					0.0	0.0	28.5	22.5		
8	定常-冷凍室外機	59.0	28800	89.3	74.3	1.2	60.9	-35.7					0.0				0.0					0.0	0.0	23.3	23.3		
9	定常-冷凍室外機	59.0	28800	89.4	72.1	1.2	60.9	-35.7					0.0				0.0					0.0	0.0	23.3	23.3		
10	定常-キュービクル	50.0	28800	48.1	72.1	1.2	19.7	-25.9					0.0				0.0					0.0	0.0	24.1	24.1		
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	5	63.6	83.3	1.2	37.2	-31.4					0.0				0.0					0.0	0.0	58.6	21.0		
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	2	63.6	83.3	1.2	37.2	-31.4					0.0				0.0					0.0	0.0	55.8	14.2		
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	6	63.6	83.3	1.2	37.2	-31.4					0.0				0.0					0.0	0.0	47.2	10.4		
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	4	63.6	83.3	1.2	37.2	-31.4					0.0				0.0					0.0	0.0	54.7	16.1		
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	2	63.6	83.3	1.2	37.2	-31.4					0.0				0.0					0.0	0.0	54.2	12.6		
21	変動-台車走行音	71.0	240	63.6	83.3	1.2	37.2	-31.4					0.0				0.0					0.0	0.0	39.6	18.8		
22	自動車-車路20(搬入等)	83.2	7	50.6	86.9	1.2	27.1	-28.7					0.0				0.0					0.0	0.0	46.5	10.5		
23	自動車-車路21(搬入等)	83.2	7	47.3	81.5	1.2	21.4	-26.6					0.0				0.0					0.0	0.0	48.6	12.6		
24	自動車-車路22(搬入等)	83.2	7	57.1	85.7	1.2	32.1	-30.1					0.0				0.0					0.0	0.0	45.1	9.1		
25	自動車-車路23(搬入等)	83.2	7	63.5	84.6	1.2	37.5	-31.5					0.0				0.0					0.0	0.0	43.7	7.7		
26	自動車-車路1	82.0	396	50.7	23.7	1.2	52.5	-34.4					0.0				0.0					0.0	0.0	39.6	21.0		
27	自動車-車路2	82.0	396	53.9	27.4	1.2	50.7	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	39.9	21.3		
28	自動車-車路3	82.0	396	58.8	32.1	1.2	49.6	-33.9					0.0				0.0					0.0	0.0	40.1	21.5		
29	自動車-車路4	82.0	396	68.1	32.4	1.2	55.5	-34.9					0.0				0.0					0.0	0.0	39.1	20.5		
30	自動車-車路5	82.0	396	77.4	32.7	1.2	62.4	-35.9					0.0				0.0					0.0	0.0	38.1	19.5		
31	自動車-車路6	82.0	396	86.8	33.0	1.2	69.8	-36.9					0.0				0.0					0.0	0.0	37.1	18.5		
32	自動車-車路7	82.0	396	59.1	21.3	1.2	58.6	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	38.6	20.0		
33	自動車-車路8	82.0	396	66.2	19.1	1.2	64.4	-36.2					0.0				0.0					0.0	0.0	37.8	19.2		
34	自動車-車路9	82.0	396	73.4	16.9	1.2	70.6	-37.0					0.0				0.0					0.0	0.0	37.0	18.4		
35	自動車-車路10	82.0	396	80.6	14.7	1.2	76.9	-37.7					0.0				0.0					0.0	0.0	36.3	17.7		
36	自動車-車路11	82.0	396	87.1	18.1	1.2	79.1	-38.0					0.0				0.0					0.0	0.0	36.0	17.4		
37	自動車-車路12	82.0	396	89.9	26.9	1.2	75.8	-37.6					0.0				0.0					0.0	0.0	36.4	17.8		
38	自動車-車路13	82.0	396	92.6	35.7	1.2	73.3	-37.3					0.0				0.0					0.0	0.0	36.7	18.1		
39	自動車-車路14	82.0	396	95.3	44.4	1.2	72.1	-37.2					0.0				0.0					0.0	0.0	36.8	18.2		
40	自動車-車路15	82.0	396	98.1	53.2	1.2	71.9	-37.1					0.0				0.0					0.0	0.0	36.9	18.2		
41	自動車-車路16	82.0	396	100.8	61.9	1.2	73.0	-37.3					0.0				0.0					0.0	0.0	36.7	18.1		
42	自動車-車路17	82.0	396	103.6	70.8	1.2	75.1	-37.5					0.0				0.0					0.0	0.0	36.5	17.9		
43	自動車-車路18	82.0	396	106.3	79.6	1.2	78.3	-37.9					0.0				0.0					0.0	0.0	36.1	17.5		
44	自動車-車路19	82.0	396	109.1	88.4	1.2	82.4	-38.3					0.0				0.0					0.0	0.0	35.7	17.1		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	31.9
変動騒音	32.5
衝撃騒音	19.3
合成騒音	35.3

予測地点C1 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	39.5	73.5	80.6	1.2	17.9	-25.0					0.0					0.0					0.0	0.0	14.5		
2	定常-空調室外機	63.0	89.1	70.2	1.2	8.9	-19.0					0.0					0.0					0.0	0.0	44.0		
3	定常-空調室外機	63.0	89.2	68.9	1.2	10.1	-20.1					0.0					0.0					0.0	0.0	42.9		
4	定常-空調室外機	63.0	89.2	67.7	1.2	11.2	-21.0					0.0					0.0					0.0	0.0	42.0		
5	定常-空調室外機	63.0	89.3	66.5	1.2	12.5	-21.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.1		
6	定常-空調室外機	63.0	89.3	65.2	1.2	13.7	-22.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3		
7	定常-空調室外機	56.0	50.9	78.8	1.2	40.4	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	23.9		
8	定常-冷凍室外機	59.0	89.3	74.3	1.2	4.9	-13.8					0.0					0.0					0.0	0.0	45.2		
9	定常-冷凍室外機	59.0	89.4	72.1	1.2	7.0	-16.9					0.0					0.0					0.0	0.0	42.1		
10	定常-キュービクル	50.0	48.1	72.1	1.2	43.7	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	17.2		
16	変動-搬入車両バックゲザー	90.0	63.6	83.3	1.2	28.0	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	61.0	基準超	
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	63.6	83.3	1.2	28.0	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	58.2	基準超	
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	63.6	83.3	1.2	28.0	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	49.6		
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	63.6	83.3	1.2	28.0	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	57.1	基準超	
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	63.6	83.3	1.2	28.0	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	56.6	基準超	
21	変動-台車走行音	71.0	63.6	83.3	1.2	28.0	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	42.0		
22	自動車-車路20(搬入等)	83.2	50.6	86.9	1.2	41.5	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	42.8		
23	自動車-車路21(搬入等)	83.2	47.3	81.5	1.2	44.1	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	42.3		
24	自動車-車路22(搬入等)	83.2	57.1	85.7	1.2	34.9	-30.9					0.0					0.0					0.0	0.0	44.3		
25	自動車-車路23(搬入等)	83.2	63.5	84.6	1.2	28.4	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	46.1		
26	自動車-車路1	82.0	50.7	23.7	1.2	68.4	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3		
27	自動車-車路2	82.0	53.9	27.4	1.2	63.5	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9		
28	自動車-車路3	82.0	58.8	32.1	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9		
29	自動車-車路4	82.0	68.1	32.4	1.2	51.8	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7		
30	自動車-車路5	82.0	77.4	32.7	1.2	48.1	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4		
31	自動車-車路6	82.0	86.8	33.0	1.2	46.0	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8		
32	自動車-車路7	82.0	59.1	21.3	1.2	65.9	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6		
33	自動車-車路8	82.0	66.2	19.1	1.2	64.7	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	37.8		
34	自動車-車路9	82.0	73.4	16.9	1.2	64.4	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	37.8		
35	自動車-車路10	82.0	80.6	14.7	1.2	65.0	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7		
36	自動車-車路11	82.0	87.1	18.1	1.2	60.8	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3		
37	自動車-車路12	82.0	89.9	26.9	1.2	51.9	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7		
38	自動車-車路13	82.0	92.6	35.7	1.2	43.1	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	41.3		
39	自動車-車路14	82.0	95.3	44.4	1.2	34.6	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	43.2		
40	自動車-車路15	82.0	98.1	53.2	1.2	26.4	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	45.6		
41	自動車-車路16	82.0	100.8	61.9	1.2	19.3	-25.7					0.0					0.0					0.0	0.0	48.3		
42	自動車-車路17	82.0	103.6	70.8	1.2	14.6	-23.3					0.0					0.0					0.0	0.0	50.7	基準超	
43	自動車-車路18	82.0	106.3	79.6	1.2	15.0	-23.5					0.0					0.0					0.0	0.0	50.5	基準超	
44	自動車-車路19	82.0	109.1	88.4	1.2	20.2	-26.1					0.0					0.0					0.0	0.0	47.9		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

最大値 61.0

予測地点C2 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標		距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	39.5	73.5	80.6	1.2	41.4	-32.3					0.0					0.0					0.0	0.0	7.2	
2	定常-空調室外機	63.0	89.1	70.2	1.2	23.4	-27.4					0.0					0.0					0.0	0.0	35.6	
3	定常-空調室外機	63.0	89.2	68.9	1.2	23.1	-27.3					0.0					0.0					0.0	0.0	35.7	
4	定常-空調室外機	63.0	89.2	67.7	1.2	22.9	-27.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.8	
5	定常-空調室外機	63.0	89.3	66.5	1.2	22.8	-27.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.8	
6	定常-空調室外機	63.0	89.3	65.2	1.2	22.7	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	35.9	
7	定常-空調室外機	56.0	50.9	78.8	1.2	62.6	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	20.1	
8	定常-冷凍室外機	59.0	89.3	74.3	1.2	24.4	-27.7					0.0					0.0					0.0	0.0	31.2	
9	定常-冷凍室外機	59.0	89.4	72.1	1.2	23.6	-27.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5	
10	定常-キュービクル	50.0	48.1	72.1	1.2	64.3	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	13.8	
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	63.6	83.3	1.2	51.6	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	55.7	基準超
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	63.6	83.3	1.2	51.6	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	52.9	基準超
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	63.6	83.3	1.2	51.6	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	44.3	
19	衝撃-搬入車両リフト昇降音	86.1	63.6	83.3	1.2	51.6	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	51.8	基準超
20	衝撃-搬入車両リフト床衝撃音	85.6	63.6	83.3	1.2	51.6	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	51.3	基準超
21	変動-台車走行音	71.0	63.6	83.3	1.2	51.6	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	36.7	
22	自動車-車路20(搬入等)	83.2	50.6	86.9	1.2	65.0	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9	
23	自動車-車路21(搬入等)	83.2	47.3	81.5	1.2	66.7	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	
24	自動車-車路22(搬入等)	83.2	57.1	85.7	1.2	58.6	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	
25	自動車-車路23(搬入等)	83.2	63.5	84.6	1.2	52.2	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9	
26	自動車-車路1	82.0	50.7	23.7	1.2	74.1	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	36.6	
27	自動車-車路2	82.0	53.9	27.4	1.2	69.4	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	
28	自動車-車路3	82.0	58.8	32.1	1.2	62.8	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	
29	自動車-車路4	82.0	68.1	32.4	1.2	55.0	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	
30	自動車-車路5	82.0	77.4	32.7	1.2	47.6	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	
31	自動車-車路6	82.0	86.8	33.0	1.2	41.0	-32.3					0.0					0.0					0.0	0.0	41.7	
32	自動車-車路7	82.0	59.1	21.3	1.2	68.9	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	
33	自動車-車路8	82.0	66.2	19.1	1.2	65.1	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	
34	自動車-車路9	82.0	73.4	16.9	1.2	62.0	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.1	
35	自動車-車路10	82.0	80.6	14.7	1.2	59.7	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5	
36	自動車-車路11	82.0	87.1	18.1	1.2	53.5	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	
37	自動車-車路12	82.0	89.9	26.9	1.2	44.4	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	41.0	
38	自動車-車路13	82.0	92.6	35.7	1.2	35.5	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	43.0	
39	自動車-車路14	82.0	95.3	44.4	1.2	26.8	-28.6					0.0					0.0					0.0	0.0	45.4	
40	自動車-車路15	82.0	98.1	53.2	1.2	18.6	-25.4					0.0					0.0					0.0	0.0	48.6	
41	自動車-車路16	82.0	100.8	61.9	1.2	11.7	-21.4					0.0					0.0					0.0	0.0	52.6	基準超
42	自動車-車路17	82.0	103.6	70.8	1.2	10.0	-20.0					0.0					0.0					0.0	0.0	54.0	基準超
43	自動車-車路18	82.0	106.3	79.6	1.2	15.3	-23.7					0.0					0.0					0.0	0.0	50.3	基準超
44	自動車-車路19	82.0	109.1	88.4	1.2	23.1	-27.3					0.0					0.0					0.0	0.0	46.7	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

最大値 55.7

予測地点C3 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
1	定常-給排気口	39.5	73.5	80.6	1.2	37.9	-31.6					0.0					0.0					0.0	0.0	7.9	
2	定常-空調室外機	63.0	89.1	70.2	1.2	19.3	-25.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	
3	定常-空調室外機	63.0	89.2	68.9	1.2	18.5	-25.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	
4	定常-空調室外機	63.0	89.2	67.7	1.2	17.6	-24.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	
5	定常-空調室外機	63.0	89.3	66.5	1.2	16.9	-24.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	
6	定常-空調室外機	63.0	89.3	65.2	1.2	16.1	-24.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	
7	定常-空調室外機	56.0	50.9	78.8	1.2	56.6	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	20.9	
8	定常-冷凍室外機	59.0	89.3	74.3	1.2	22.3	-27.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	
9	定常-冷凍室外機	59.0	89.4	72.1	1.2	20.5	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	32.7	
10	定常-キュービクル	50.0	48.1	72.1	1.2	57.0	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	14.9	
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	56.4	基準超
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	53.6	基準超
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	45.1	
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	52.5	基準超
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	52.0	基準超
21	変動-台車走行音	71.0	63.6	83.3	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	
22	自動車-車路20(搬入等)	83.2	50.6	86.9	1.2	60.4	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.6	
23	自動車-車路21(搬入等)	83.2	47.3	81.5	1.2	61.0	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	
24	自動車-車路22(搬入等)	83.2	57.1	85.7	1.2	54.3	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5	
25	自動車-車路23(搬入等)	83.2	63.5	84.6	1.2	48.3	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	41.5	
26	自動車-車路1	82.0	50.7	23.7	1.2	61.8	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	
27	自動車-車路2	82.0	53.9	27.4	1.2	57.1	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9	
28	自動車-車路3	82.0	58.8	32.1	1.2	50.5	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	39.9	
29	自動車-車路4	82.0	68.1	32.4	1.2	42.5	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.4	
30	自動車-車路5	82.0	77.4	32.7	1.2	35.0	-30.9					0.0					0.0					0.0	0.0	43.1	
31	自動車-車路6	82.0	86.8	33.0	1.2	28.6	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	44.9	
32	自動車-車路7	82.0	59.1	21.3	1.2	56.3	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.0	
33	自動車-車路8	82.0	66.2	19.1	1.2	52.5	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.6	
34	自動車-車路9	82.0	73.4	16.9	1.2	49.6	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.1	
35	自動車-車路10	82.0	80.6	14.7	1.2	47.6	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5	
36	自動車-車路11	82.0	87.1	18.1	1.2	41.7	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	41.6	
37	自動車-車路12	82.0	89.9	26.9	1.2	32.5	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	43.8	
38	自動車-車路13	82.0	92.6	35.7	1.2	23.4	-27.4					0.0					0.0					0.0	0.0	46.6	
39	自動車-車路14	82.0	95.3	44.4	1.2	14.4	-23.2					0.0					0.0					0.0	0.0	50.8	基準超
40	自動車-車路15	82.0	98.1	53.2	1.2	6.0	-15.6					0.0					0.0					0.0	0.0	58.4	基準超
41	自動車-車路16	82.0	100.8	61.9	1.2	5.7	-15.1					0.0					0.0					0.0	0.0	58.9	基準超
42	自動車-車路17	82.0	103.6	70.8	1.2	14.2	-23.0					0.0					0.0					0.0	0.0	51.0	基準超
43	自動車-車路18	82.0	106.3	79.6	1.2	23.2	-27.3					0.0					0.0					0.0	0.0	46.7	
44	自動車-車路19	82.0	109.1	88.4	1.2	32.3	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	43.8	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

最大値 58.9

予測地点C4 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
1	定常-給排気口	39.5	73.5	80.6	1.2	71.2	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	2.5	
2	定常-空調室外機	63.0	89.1	70.2	1.2	65.2	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	26.7	
3	定常-空調室外機	63.0	89.2	68.9	1.2	64.0	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	26.9	
4	定常-空調室外機	63.0	89.2	67.7	1.2	62.9	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	27.0	
5	定常-空調室外機	63.0	89.3	66.5	1.2	61.8	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	27.2	
6	定常-空調室外機	63.0	89.3	65.2	1.2	60.7	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	27.3	
7	定常-空調室外機	56.0	50.9	78.8	1.2	70.0	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	19.1	
8	定常-冷凍室外機	59.0	89.3	74.3	1.2	69.0	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	22.2	
9	定常-冷凍室外機	59.0	89.4	72.1	1.2	67.0	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	22.5	
10	定常-キュービクル	50.0	48.1	72.1	1.2	64.1	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	13.8	
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	63.6	83.3	1.2	73.3	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	52.7	基準超
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	63.6	83.3	1.2	73.3	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	49.9	
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	63.6	83.3	1.2	73.3	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	41.3	
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	63.6	83.3	1.2	73.3	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	48.8	
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	63.6	83.3	1.2	73.3	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	48.3	
21	変動-台車走行音	71.0	63.6	83.3	1.2	73.3	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	33.7	
22	自動車-車路20(搬入等)	83.2	50.6	86.9	1.2	78.0	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	
23	自動車-車路21(搬入等)	83.2	47.3	81.5	1.2	73.4	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	
24	自動車-車路22(搬入等)	83.2	57.1	85.7	1.2	76.0	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	
25	自動車-車路23(搬入等)	83.2	63.5	84.6	1.2	74.5	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.8	
26	自動車-車路1	82.0	50.7	23.7	1.2	19.0	-25.6					0.0					0.0					0.0	0.0	48.4	
27	自動車-車路2	82.0	53.9	27.4	1.2	20.1	-26.1					0.0					0.0					0.0	0.0	47.9	
28	自動車-車路3	82.0	58.8	32.1	1.2	22.7	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	46.9	
29	自動車-車路4	82.0	68.1	32.4	1.2	22.7	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	46.9	
30	自動車-車路5	82.0	77.4	32.7	1.2	26.3	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	45.6	
31	自動車-車路6	82.0	86.8	33.0	1.2	32.4	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	43.8	
32	自動車-車路7	82.0	59.1	21.3	1.2	12.3	-21.8					0.0					0.0					0.0	0.0	52.2	基準超
33	自動車-車路8	82.0	66.2	19.1	1.2	9.3	-19.4					0.0					0.0					0.0	0.0	54.6	基準超
34	自動車-車路9	82.0	73.4	16.9	1.2	11.6	-21.3					0.0					0.0					0.0	0.0	52.7	基準超
35	自動車-車路10	82.0	80.6	14.7	1.2	17.2	-24.7					0.0					0.0					0.0	0.0	49.3	
36	自動車-車路11	82.0	87.1	18.1	1.2	24.4	-27.8					0.0					0.0					0.0	0.0	46.2	
37	自動車-車路12	82.0	89.9	26.9	1.2	30.9	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	44.2	
38	自動車-車路13	82.0	92.6	35.7	1.2	38.4	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	42.3	
39	自動車-車路14	82.0	95.3	44.4	1.2	46.5	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	40.6	
40	自動車-車路15	82.0	98.1	53.2	1.2	55.0	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	
41	自動車-車路16	82.0	100.8	61.9	1.2	63.6	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	
42	自動車-車路17	82.0	103.6	70.8	1.2	72.5	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	36.8	
43	自動車-車路18	82.0	106.3	79.6	1.2	81.4	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.8	
44	自動車-車路19	82.0	109.1	88.4	1.2	90.4	-39.1					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

最大値 54.6

予測地点C5 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標		距離減衰		1回目回折減衰回折点				2回目回折減衰回折点				3回目回折減衰回折点				その他		騒音 レベル (dB)				
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)		行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)	
1	定常-給排気口	39.5	73.5	80.6	1.2	73.8	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	2.1	
2	定常-空調室外機	63.0	89.1	70.2	1.2	67.8	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	26.4	
3	定常-空調室外機	63.0	89.2	68.9	1.2	66.7	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	26.5	
4	定常-空調室外機	63.0	89.2	67.7	1.2	65.6	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	26.6	
5	定常-空調室外機	63.0	89.3	66.5	1.2	64.5	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	26.8	
6	定常-空調室外機	63.0	89.3	65.2	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	26.9	
7	定常-空調室外機	56.0	50.9	78.8	1.2	72.4	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	18.8	
8	定常-冷凍室外機	59.0	89.3	74.3	1.2	71.7	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	21.9	
9	定常-冷凍室外機	59.0	89.4	72.1	1.2	69.7	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	22.1	
10	定常-キュービクル	50.0	48.1	72.1	1.2	66.4	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	13.5	
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	52.4	基準超
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	49.6	
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.0	
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	48.5	
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	48.0	
21	変動-台車走行音	71.0	63.6	83.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	33.4	
22	自動車-車路20(搬入等)	83.2	50.6	86.9	1.2	80.4	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.1	
23	自動車-車路21(搬入等)	83.2	47.3	81.5	1.2	75.7	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	
24	自動車-車路22(搬入等)	83.2	57.1	85.7	1.2	78.5	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	
25	自動車-車路23(搬入等)	83.2	63.5	84.6	1.2	77.1	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	
26	自動車-車路1	82.0	50.7	23.7	1.2	20.5	-26.2					0.0					0.0					0.0	0.0	47.8	
27	自動車-車路2	82.0	53.9	27.4	1.2	22.0	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	47.1	
28	自動車-車路3	82.0	58.8	32.1	1.2	25.0	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	46.0	
29	自動車-車路4	82.0	68.1	32.4	1.2	25.4	-28.1					0.0					0.0					0.0	0.0	45.9	
30	自動車-車路5	82.0	77.4	32.7	1.2	29.0	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	44.8	
31	自動車-車路6	82.0	86.8	33.0	1.2	34.8	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	43.2	
32	自動車-車路7	82.0	59.1	21.3	1.2	14.4	-23.2					0.0					0.0					0.0	0.0	50.8	基準超
33	自動車-車路8	82.0	66.2	19.1	1.2	12.0	-21.6					0.0					0.0					0.0	0.0	52.4	基準超
34	自動車-車路9	82.0	73.4	16.9	1.2	13.9	-22.8					0.0					0.0					0.0	0.0	51.2	基準超
35	自動車-車路10	82.0	80.6	14.7	1.2	18.8	-25.5					0.0					0.0					0.0	0.0	48.5	
36	自動車-車路11	82.0	87.1	18.1	1.2	26.1	-28.3					0.0					0.0					0.0	0.0	45.7	
37	自動車-車路12	82.0	89.9	26.9	1.2	33.0	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	43.6	
38	自動車-車路13	82.0	92.6	35.7	1.2	40.7	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	41.8	
39	自動車-車路14	82.0	95.3	44.4	1.2	49.0	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	
40	自動車-車路15	82.0	98.1	53.2	1.2	57.5	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	
41	自動車-車路16	82.0	100.8	61.9	1.2	66.2	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	
42	自動車-車路17	82.0	103.6	70.8	1.2	75.1	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	36.5	
43	自動車-車路18	82.0	106.3	79.6	1.2	84.0	-38.5					0.0					0.0					0.0	0.0	35.5	
44	自動車-車路19	82.0	109.1	88.4	1.2	93.0	-39.4					0.0					0.0					0.0	0.0	34.6	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

最大値 52.4

予測地点C6 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	39.5	73.5	80.6	1.2	29.0	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	10.3	
2	定常-空調室外機	63.0	89.1	70.2	1.2	43.3	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	30.2	
3	定常-空調室外機	63.0	89.2	68.9	1.2	43.5	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	30.2	
4	定常-空調室外機	63.0	89.2	67.7	1.2	43.6	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	30.2	
5	定常-空調室外機	63.0	89.3	66.5	1.2	43.8	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	30.2	
6	定常-空調室外機	63.0	89.3	65.2	1.2	44.0	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	30.1	
7	定常-空調室外機	56.0	50.9	78.8	1.2	8.4	-18.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	
8	定常-冷凍室外機	59.0	89.3	74.3	1.2	43.5	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	26.2	
9	定常-冷凍室外機	59.0	89.4	72.1	1.2	43.6	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	26.2	
10	定常-キュービクル	50.0	48.1	72.1	1.2	2.3	-7.1					0.0					0.0					0.0	0.0	42.9	
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	63.6	83.3	1.2	21.1	-26.5					0.0					0.0					0.0	0.0	63.5	基準超
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	63.6	83.3	1.2	21.1	-26.5					0.0					0.0					0.0	0.0	60.7	基準超
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	63.6	83.3	1.2	21.1	-26.5					0.0					0.0					0.0	0.0	52.1	基準超
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	63.6	83.3	1.2	21.1	-26.5					0.0					0.0					0.0	0.0	59.6	基準超
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	63.6	83.3	1.2	21.1	-26.5					0.0					0.0					0.0	0.0	59.1	基準超
21	変動-台車走行音	71.0	63.6	83.3	1.2	21.1	-26.5					0.0					0.0					0.0	0.0	44.5	
22	自動車-車路20(搬入等)	83.2	50.6	86.9	1.2	15.6	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	51.4	基準超
23	自動車-車路21(搬入等)	83.2	47.3	81.5	1.2	9.5	-19.6					0.0					0.0					0.0	0.0	55.6	基準超
24	自動車-車路22(搬入等)	83.2	57.1	85.7	1.2	17.7	-25.0					0.0					0.0					0.0	0.0	50.2	基準超
25	自動車-車路23(搬入等)	83.2	63.5	84.6	1.2	21.7	-26.7					0.0					0.0					0.0	0.0	48.5	
26	自動車-車路1	82.0	50.7	23.7	1.2	48.6	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	
27	自動車-車路2	82.0	53.9	27.4	1.2	45.4	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9	
28	自動車-車路3	82.0	58.8	32.1	1.2	42.0	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	41.5	
29	自動車-車路4	82.0	68.1	32.4	1.2	45.5	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8	
30	自動車-車路5	82.0	77.4	32.7	1.2	50.5	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	39.9	
31	自動車-車路6	82.0	86.8	33.0	1.2	56.6	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9	
32	自動車-車路7	82.0	59.1	21.3	1.2	52.5	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.6	
33	自動車-車路8	82.0	66.2	19.1	1.2	56.8	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9	
34	自動車-車路9	82.0	73.4	16.9	1.2	61.7	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	
35	自動車-車路10	82.0	80.6	14.7	1.2	67.1	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	
36	自動車-車路11	82.0	87.1	18.1	1.2	67.9	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	
37	自動車-車路12	82.0	89.9	26.9	1.2	63.1	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	
38	自動車-車路13	82.0	92.6	35.7	1.2	59.2	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.6	
39	自動車-車路14	82.0	95.3	44.4	1.2	56.7	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9	
40	自動車-車路15	82.0	98.1	53.2	1.2	55.5	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	
41	自動車-車路16	82.0	100.8	61.9	1.2	55.9	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	
42	自動車-車路17	82.0	103.6	70.8	1.2	57.8	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	
43	自動車-車路18	82.0	106.3	79.6	1.2	60.9	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3	
44	自動車-車路19	82.0	109.1	88.4	1.2	65.3	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

最大値 63.5

予測地点C7 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	39.5	73.5	80.6	1.2	46.0	-33.3									0.0						0.0	0.0	6.2	
2	定常-空調室外機	63.0	89.1	70.2	1.2	60.7	-35.7									0.0						0.0	0.0	27.3	
3	定常-空調室外機	63.0	89.2	68.9	1.2	60.8	-35.7									0.0						0.0	0.0	27.3	
4	定常-空調室外機	63.0	89.2	67.7	1.2	60.9	-35.7									0.0						0.0	0.0	27.3	
5	定常-空調室外機	63.0	89.3	66.5	1.2	61.0	-35.7									0.0						0.0	0.0	27.3	
6	定常-空調室外機	63.0	89.3	65.2	1.2	61.1	-35.7									0.0						0.0	0.0	27.3	
7	定常-空調室外機	56.0	50.9	78.8	1.2	23.6	-27.5									0.0						0.0	0.0	28.5	
8	定常-冷凍室外機	59.0	89.3	74.3	1.2	60.9	-35.7									0.0						0.0	0.0	23.3	
9	定常-冷凍室外機	59.0	89.4	72.1	1.2	60.9	-35.7									0.0						0.0	0.0	23.3	
10	定常-キュービクル	50.0	48.1	72.1	1.2	19.7	-25.9									0.0						0.0	0.0	24.1	
16	変動-搬入車両バックゲザー	90.0	63.6	83.3	1.2	37.2	-31.4									0.0						0.0	0.0	58.6	基準超
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	63.6	83.3	1.2	37.2	-31.4									0.0						0.0	0.0	55.8	基準超
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	63.6	83.3	1.2	37.2	-31.4									0.0						0.0	0.0	47.2	
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	63.6	83.3	1.2	37.2	-31.4									0.0						0.0	0.0	54.7	基準超
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	63.6	83.3	1.2	37.2	-31.4									0.0						0.0	0.0	54.2	基準超
21	変動-台車走行音	71.0	63.6	83.3	1.2	37.2	-31.4									0.0						0.0	0.0	39.6	
22	自動車-車路20(搬入等)	83.2	50.6	86.9	1.2	27.1	-28.7									0.0						0.0	0.0	46.5	
23	自動車-車路21(搬入等)	83.2	47.3	81.5	1.2	21.4	-26.6									0.0						0.0	0.0	48.6	
24	自動車-車路22(搬入等)	83.2	57.1	85.7	1.2	32.1	-30.1									0.0						0.0	0.0	45.1	
25	自動車-車路23(搬入等)	83.2	63.5	84.6	1.2	37.5	-31.5									0.0						0.0	0.0	43.7	
26	自動車-車路1	82.0	50.7	23.7	1.2	52.5	-34.4									0.0						0.0	0.0	39.6	
27	自動車-車路2	82.0	53.9	27.4	1.2	50.7	-34.1									0.0						0.0	0.0	39.9	
28	自動車-車路3	82.0	58.8	32.1	1.2	49.6	-33.9									0.0						0.0	0.0	40.1	
29	自動車-車路4	82.0	68.1	32.4	1.2	55.5	-34.9									0.0						0.0	0.0	39.1	
30	自動車-車路5	82.0	77.4	32.7	1.2	62.4	-35.9									0.0						0.0	0.0	38.1	
31	自動車-車路6	82.0	86.8	33.0	1.2	69.8	-36.9									0.0						0.0	0.0	37.1	
32	自動車-車路7	82.0	59.1	21.3	1.2	58.6	-35.4									0.0						0.0	0.0	38.6	
33	自動車-車路8	82.0	66.2	19.1	1.2	64.4	-36.2									0.0						0.0	0.0	37.8	
34	自動車-車路9	82.0	73.4	16.9	1.2	70.6	-37.0									0.0						0.0	0.0	37.0	
35	自動車-車路10	82.0	80.6	14.7	1.2	76.9	-37.7									0.0						0.0	0.0	36.3	
36	自動車-車路11	82.0	87.1	18.1	1.2	79.1	-38.0									0.0						0.0	0.0	36.0	
37	自動車-車路12	82.0	89.9	26.9	1.2	75.8	-37.6									0.0						0.0	0.0	36.4	
38	自動車-車路13	82.0	92.6	35.7	1.2	73.3	-37.3									0.0						0.0	0.0	36.7	
39	自動車-車路14	82.0	95.3	44.4	1.2	72.1	-37.2									0.0						0.0	0.0	36.8	
40	自動車-車路15	82.0	98.1	53.2	1.2	71.9	-37.1									0.0						0.0	0.0	36.9	
41	自動車-車路16	82.0	100.8	61.9	1.2	73.0	-37.3									0.0						0.0	0.0	36.7	
42	自動車-車路17	82.0	103.6	70.8	1.2	75.1	-37.5									0.0						0.0	0.0	36.5	
43	自動車-車路18	82.0	106.3	79.6	1.2	78.3	-37.9									0.0						0.0	0.0	36.1	
44	自動車-車路19	82.0	109.1	88.4	1.2	82.4	-38.3									0.0						0.0	0.0	35.7	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

最大値 58.6